


Gniazda elementu wykonawczego i czujnika

Montaż od tyłu

FSFD 4.4-1

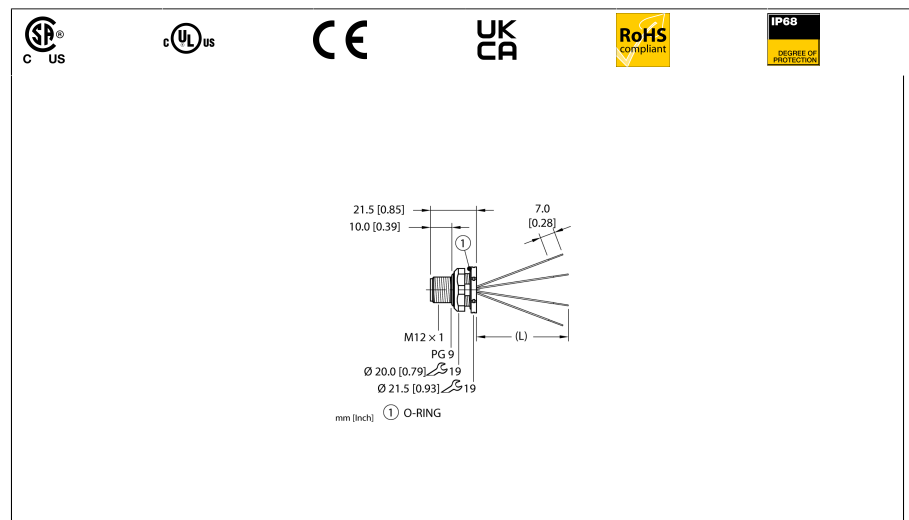

- Gniazdo męskie M12, 4-styk.
- Gwint montażowy: PG 9


Typ	FSFD 4.4-1
Nr kat.	U99-17469

Złącze A	Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-101
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Nylon or TPU, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 1.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Moment dokręcania kołnierza	2.5...6.8Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Liczba żył przewodu	4
Długość przewodu	1 m m
Materiał przewodnika	TC (miedź cynowana)
Izolacja żyły	PCW
Kolory żył	BN, WH, BU, BK

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250V
Prąd	4AA

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105°C



schemat obwodu

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Uwaga

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.