


# REM-99S10C-3C12S12M-H1181

## Encoder rotativ absolut - Multi-tură

### Linia Industrial

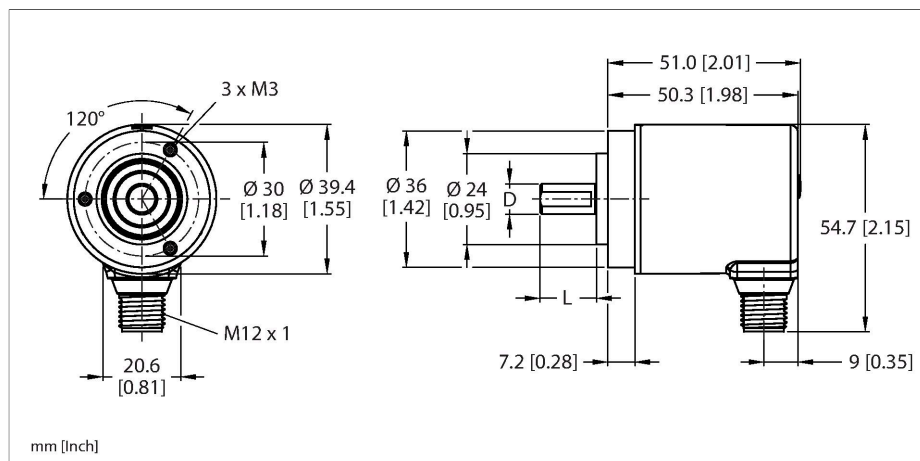



#### Caracteristici tehnice

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Tip                                           | REM-99S10C-3C12S12M-H1181 |
| Nr. ID                                        | 100011241                 |
| Principiu de măsurare                         | Magnetic                  |
| <b>Caracteristici generale</b>                |                           |
| Viteză max. de rotație                        | 4000 rpm)                 |
| Cuplu de pornire                              | < 0.01 Nm                 |
| Acuratețe la repetiție                        | ± 0.2 ° La 25 °C          |
| Acuratețe absolută                            | ± 1 ° La 25 °C            |
| Tip de ieșire                                 | Absolut multitură         |
| Rezoluție pentru o singură tură               | 12 Bit                    |
| Rezoluție pentru multi-tură                   | 12 Bit                    |
| <b>Caracteristici electrice</b>               |                           |
| Tensiune de alimentare U <sub>B</sub>         | 10...30 Vcc               |
| Curent fără sarcină                           | ≤ 40 mA                   |
| Curent de ieșire                              | ≤ 30 mA                   |
| Protecție la scurtcircuit                     | Da                        |
| Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă | Da                        |
| Nivel de semnal pentru unu logic              | tip. 3.8 V                |
| Nivel de semnal pentru zero logic             | tip. 1.3 V                |
| Protocol de comunicație                       | SSI                       |
| Funcție de ieșire                             | Codat GRAY                |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>                |                           |
| Tip de flanșă                                 | Flanșă de strângere       |
| Diametru flanșă                               | Ø 36 mm                   |
| Tip de ax                                     | Ax plin                   |

#### Caracteristici

- Flanșă cu clemă de strângere, Ø 36 mm
- Ax solid, Ø 10 mm × 20 mm
- Principiu de măsură magnetic
- Materialul axului - oțel inoxidabil
- Clasă de protecție IP67 pe partea cu axul și carcasă
- -40...+85 °C
- Max. 4000 rpm (funcționare continuă: 2000 rpm)
- Tehnologie de colectare energie
- 10...30 Vcc
- SSI, gray
- Conector tată M12 x 1; 8-pini
- O singură tură, rezoluție pe 12 bit
- Multitură, rezoluție pe 12 bit


#### Diagramă de conexiuni

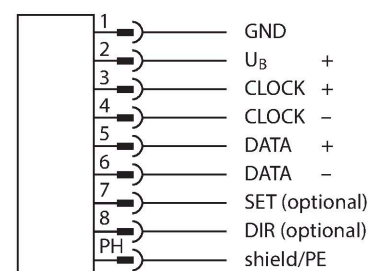

Caracteristici tehnice

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Diametru ax D (mm)                    | 10                       |
| Lungime de undă L [mm]                | 20                       |
| Materialul axului                     | Oțel inoxidabil          |
| Materialul carcasei                   | Zinc turnat sub presiune |
| Conexiune electrică                   | Conectori, M12 × 1       |
| Încărcare axială a axului             | 20 N                     |
| Încărcare radială a axului            | 40 N                     |
| Condiții de mediu                     |                          |
| Temperatura mediului                  | -40...+85 °C             |
| Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6) | 300 m/s², 10...2.000 Hz  |
| Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)     | 2500 m/s², 6 ms          |
| Clasă de protecție                    | IP67                     |
| Protection class shaft                | IP67                     |

Accesorii
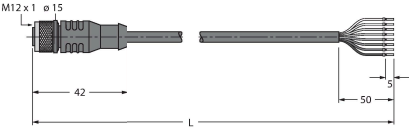
| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip            | Nr. ID  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E-RKC 8T-264-2 | U-04781 | Cablu de conectare, mamă M12, drept, 8-pini (perechi torsadate), lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |