

Caracteristici tehnice

Materialul carcasei	Zinc turnat sub presiune
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Încărcare axială a axului	20 N
Încărcare radială a axului	40 N
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+85 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2.000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Clasă de protecție	IP67
Protection class shaft	IP67

Accesorii

RA-BC-20-06-06

100048777

Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

● 2 mm
1.2 Nm

RA-BC-20-06-08

100048778

Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm

● 2 mm
1.2 Nm

RA-BC-20-06-10

100048779

Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

● 2 mm
0.7 Nm

RA-BC-E-20-06-06

100048785

Cuplaj tip burduf din oțel inoxidabil Ø
20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

● 2 mm
0.7 Nm

RA-BC-E-20-06-10

100048786

Cuplaj tip burduf din oțel inoxidabil Ø
20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

● 2 mm
0.7 Nm

RA-SDC-30-06-10

100048791

Disc de cuplare cu arc Ø 30 mm; d1 =
6 mm, d2 = 10 mm

● 2.5 mm
1.2 Nm

RA-SDC-30-06-06

100048790

Disc de cuplare cu arc Ø 30 mm; d1 =
6 mm, d2 = 6 mm

● 2.5 mm
1.2 Nm

RA-HC-25-06-06

100048794

Cuplaj elicoidal din aluminiu Ø 25
mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

● 2 mm
1.2 Nm

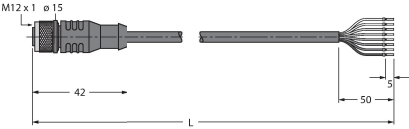
RA-HC-25-06-10

100048795

Cuplaj elicoidal din aluminiu Ø 25
mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

● 2 mm
1.2 Nm

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 8-pini (perechi torsadate), lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com