


FW-CRSSM1717-P-C-0315

Conector demontabil

Tată M23 × 1, drept

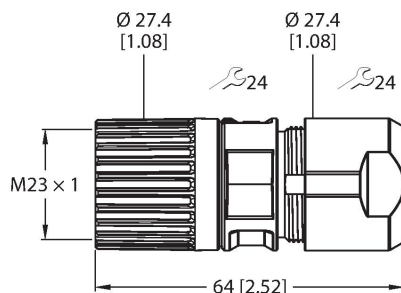

mm [inch]



Caracteristici tehnice

Tip	FW-CRSSM1717-P-C-0315
Nr. ID	100020365
Înlocuiește	6604067
Remarci referitoare la produs	Desenele tehnice sunt în lucru
Conector A	Tată, M23 × 1, Drept
Număr de pini	17
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA 6.6, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Diametrul exterior al cablului	3...15 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.08...1 mm ²
Mod de conectare	Conectare sertizată
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP66, IP68
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	125 V
Curent	8 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+125 °C

Caracteristici



- Carcasă metalică
- Ecranabil
- Clasă de protecție: IP66, IP68
- Terminal sertizabil (17 × contacte sertizabile pentru terminal cu secțiunea 0.5...1.0 mm² incluse la livrare)
- 17-pini
- Orificiul pentru cablu: 3.0...15,0 mm
- Capacitate terminal: 0.08...1.0 mm²

Alocare contacte

