


FW-EWKPM0514-PL-S-0813

Conector demontabil – Alimentare M12

Conector mamă M12 × 1, cu cot

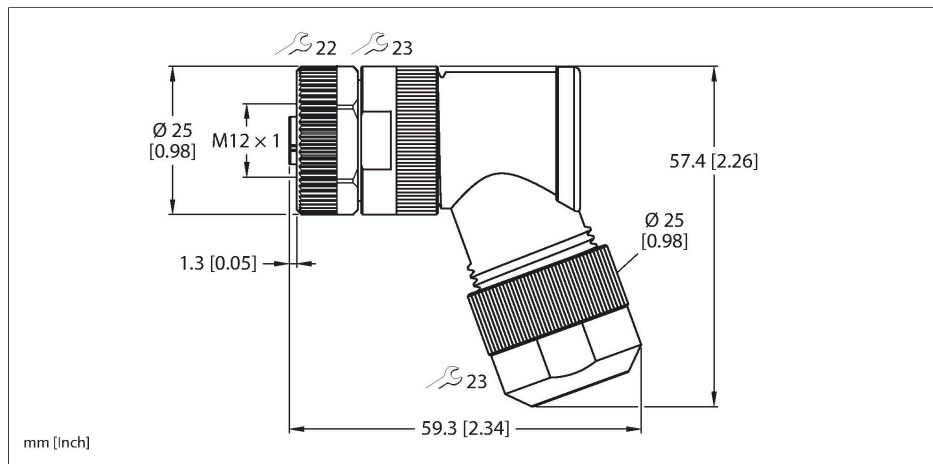

Caracteristici tehnice


Tip	FW-EWKPM0514-PL-S-0813
Nr. ID	100036618
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA UL94-V0, Gri
Corp	Plastic, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Diametrul exterior al cablului	8...13 mm
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V _{ca} /63 V _{cc}
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici



- Codare L
- Piuliță metalică
- Terminal cu cleme cu șurub
- 5-pini (4+FE)
- Orificiul pentru cablu: 8.0...13,0 mm
- Capacitate terminal:
 - Max. 1.5 mm² sau 16 AWG (cablu cu manșon terminal)
 - Max. 2.5 mm² sau 14 AWG (cablu fără manșon terminal)

Alocare contacte



curba de depreciere

