



RKP56PLA-50-RSP56PLA/TXG

Cablu de alimentare - M12 pentru alimentare – Cablu de extensie

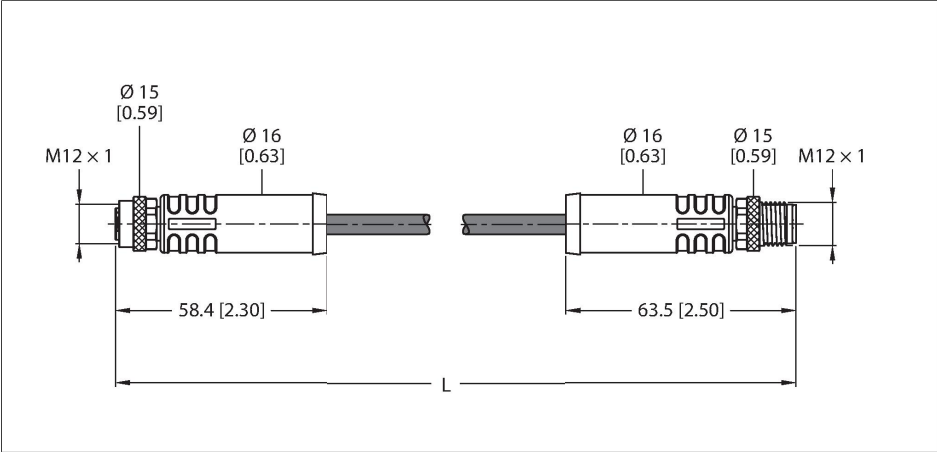

Caracteristici tehnice


Tip	RKP56PLA-50-RSP56PLA/TXG
Nr. ID	100038734
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	1 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, Numai filetat
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	1 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP65, IP67, IP68, Doar când se înșurubează împreună

Caracteristici



- Conector mamă M12, codat-L, drept, 5-pini (4+FE)
- Conector tată M12, codat-L, drept, 5-pini (4+FE)
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: gri
- Rezistență ridicată la uleiuri, agenți de răcire, lubrifianți
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la vibrații și la șocuri.
- Ignifug
- Cablu fără halogen
- Norme: CE, UKCA și RoHS
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68
- Lungime cablu: 50 m

Secțiune cablu

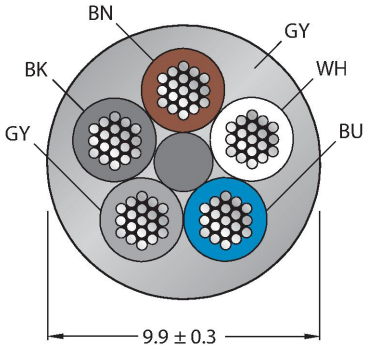

Alocare contacte

