


# CL50GRXNQ


## Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă



### Caracteristici

- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Conector M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

### Diagramă de conexiuni

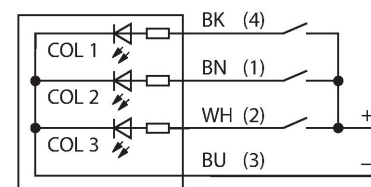

### Caracteristici tehnice

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Tip                                        | CL50GRXNQ                        |
| Nr. ID                                     | 3010464                          |
| Semnal și afișaj date                      |                                  |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led        |
| Funcție                                    | Coloană luminoasă                |
| Tipul de lumină                            | Verde<br>Roșu                    |
| Intensitate reglabilă                      | Nu                               |
| Caracteristici culoare 1                   | Verde, Permanent aprins, 72 lm   |
| Caracteristici culoare 2                   | Roșu, Permanent aprins, 38 lm    |
| Caracteristici electrice                   |                                  |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 18...30 Vcc                      |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_b$ | ≤ 100 mA                         |
| Curent max. consumat pe culoare            | 100 mA                           |
| Tip de intrare                             | minus-schaltend                  |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 10 ms                          |
| Caracteristici Mecanice                    |                                  |
| cascadabil                                 | Nu                               |
| Design                                     | Cilindru nefiletat, CL50         |
| Dimensiuni                                 | Ø 50 x 114.2 mm                  |
| Materialul carcasei                        | Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru |
| Window material                            | Polycarbonat, Difuz              |
| Conexiune electrică                        | Conectori, M12 × 1, PVC          |
| Număr de conductoare                       | 4                                |
| Temperatura mediului                       | -40...+50 °C                     |
| Umiditate relativă                         | 0...95 %                         |
| Clasă de protecție                         | IP67                             |

### Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune  
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat  
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.  
Afișaj cu până la 3 culori.  
Echipamente compacte, nu necesită controler  
Fără montare  
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.


Caracteristici tehnice

| Teste/Certificări |               |
|-------------------|---------------|
| Certificări       | CE, UL listat |

Accesorii

| SMB30A                                                                            | 3032723 | SMB30SC                                                                                   | 3052521 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm  |         | Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire |         |
|  |         |         |         |

Accesorii
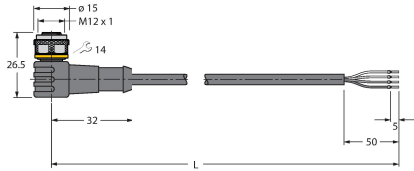
| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|                                                                                     |               |         |                                                                                                                          |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |
|                                                                                     |               |         |                                                                                                                          |