


# CL50GXXAPQ

## Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă




### Caracteristici tehnice

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Tip                                     | CL50GXXAPQ                       |
| Nr. ID                                  | 3010468                          |
| Semnal și afișaj date                   |                                  |
| Scop                                    | Lumină indicatoare cu led        |
| Funcție                                 | Coloană luminoasă                |
| Tipul de lumină                         | Verde                            |
| Intensitate reglabilă                   | Nu                               |
| Caracteristici culoare 1                | Verde, Permanent aprins, 72 lm   |
| Semnal acustic                          | Ton continuu, 92 dB              |
| Caracteristici electrice                |                                  |
| Tensiune de alimentare $U_b$            | 18...30 Vcc                      |
| Curent max. consumat pe culoare         | 100 mA                           |
| Curent max. consumat de alarma acustică | 25 mA                            |
| Tip de intrare                          | PNP                              |
| Timp de răspuns caracteristic           | < 10 ms                          |
| Caracteristici Mecanice                 |                                  |
| cascadabil                              | Nu                               |
| Design                                  | Cilindru nefiletat, CL50         |
| Dimensiuni                              | Ø 50 x 145.3 mm                  |
| Materialul carcasei                     | Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru |
| Window material                         | Polycarbonat, Difuz              |
| Conexiune electrică                     | Conectori, M12 × 1, PVC          |
| Număr de conductoare                    | 5                                |
| Temperatura mediului                    | -20...+50 °C                     |
| Umiditate relativă                      | 0...95 %                         |
| Clasă de protecție                      | IP50                             |

### Caracteristici

- Cu semnal acustic
- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Monocrom: Verde (CUL 1)
- Semnal sonor, max. 92 dB

### Diagramă de conexiuni

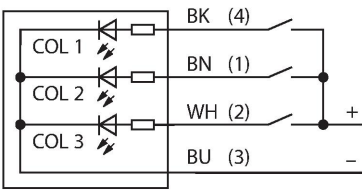



### Principiu de funcționare

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional  
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat  
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.  
Afișaj cu până la 3 culori.  
Echipamente compacte, nu necesită controler  
Fără montare  
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Caracteristici tehnice

| Teste/Certificări |               |
|-------------------|---------------|
| Certificări       | CE, UL listat |

Accesorii
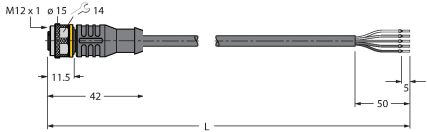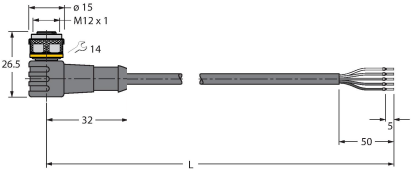
| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |