


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

K50LBXYPQ

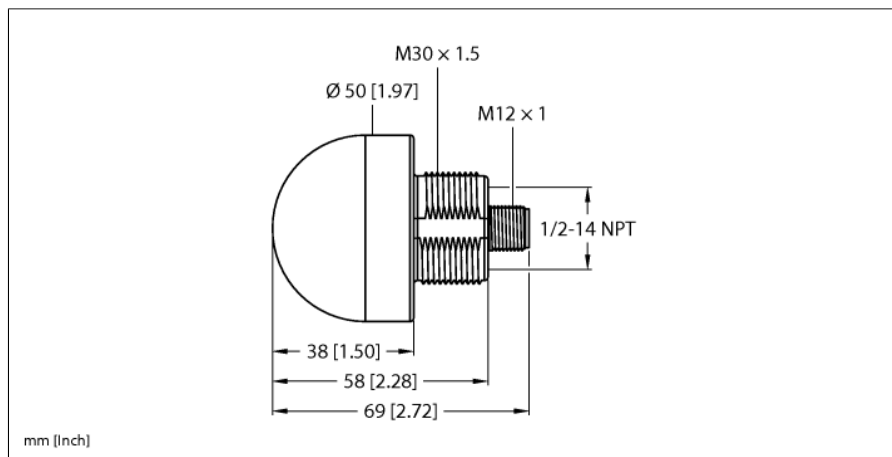

Tip	K50LBXYPQ
Nr. ID	3017722


Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Galben
	Albastru
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Galben
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici speciale	Spălare

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 69mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67
	IP69

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Multicolor: Albastru (CUL 1) / Galben (CUL 3)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Schemă de conexiuni

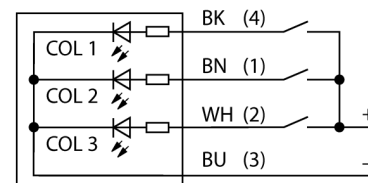

Teste/Certificări

MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
------	---

Certificări	CE, UL listat
-------------	---------------

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	