CL50YXXPQ
Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă

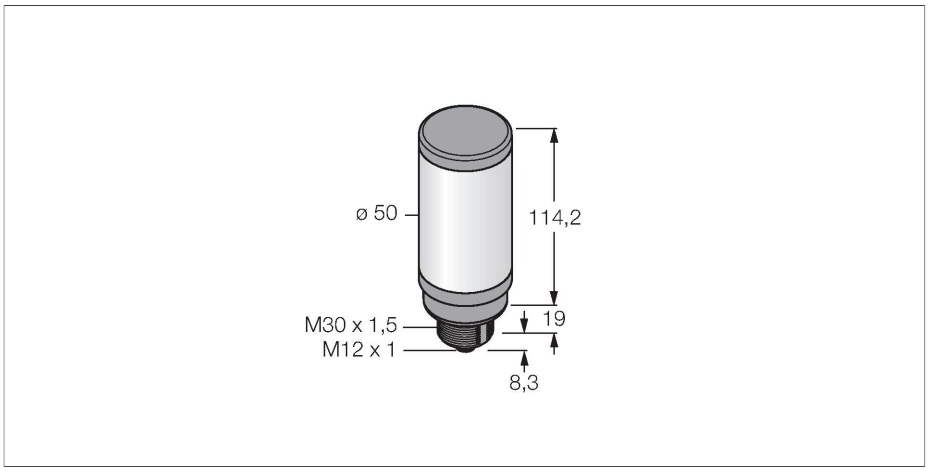

Caracteristici

- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Galben (CUL 1)
- Conector M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18…30 Vcc

Diagramă de conexiuni

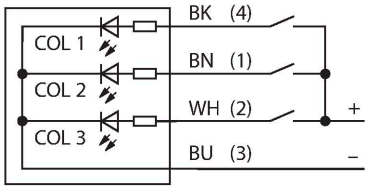

Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Caracteristici tehnice

Tip	CL50YXXPQ
Nr. ID	3018355
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	18…30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Policarbonat, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40…+50 °C
Umiditate relativă	0…95 %
Clasă de protecție	IP67

CL50YXXPQ | 04-03-2025 17-54 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

SMB30A	3032723
	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm

SMB30SC	3052521
	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
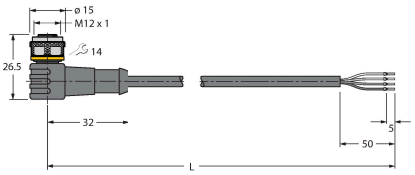	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus