


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

K50BLR1XGXPQ



Tip	K50BLR1XGXPQ
Nr. ID	3019772

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde, rotativ
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Diverse
Caracteristici speciale	Spălare


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 140 mA
Curent max. consumat pe culoare	140 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 0.25 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 60mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67
	IP69

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

- Led rotativ
- Vedere laterală
- Două viteze
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Culori: Verde rotativ (CUL 2)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc


Schemă de conexiuni

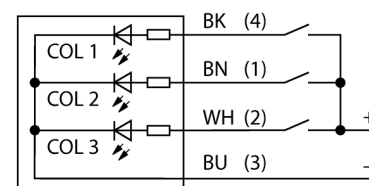

Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. Coloana de semnalizare K50 rotativă ce luminează intermitent produce un semnal foarte luminos, vizibil de jur-împrejur.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	