


QM26EPXLPCQ5



Senzor fotoelectric – Senzor retroreflexiv cu filtru de polarizare

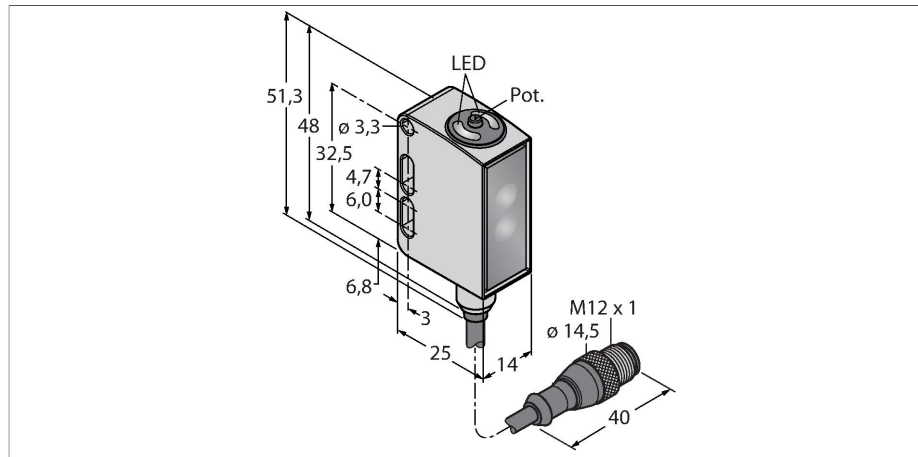

Caracteristici

- Domeniu: 5 mm - 800 mm
- Domeniu: 5 mm - 800 mm
- Domeniu: 5 mm - 800 mm

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	QM26EPXLPCQ5
Nr. ID	3028727
Date optice	
Funcție	Senzor retroreflectorizant
Mod de operare	Polarizat (coaxial)
Reflector inclus	Nu
Tipul de lumină	Polarizat roșu
Lungime de undă	620 nm
Domeniu	5...2600 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent fără sarcină	≤ 20 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, operare la întuneric, PNP
Ieșire în curent	100 mA
Frecvență de comutație	2 kHz
Timp de întârziare la alimentare	≤ 300 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 0.5 ms
Opțiune de setare	Buton Învățare la distanță
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, QM26
Dimensiuni	15.3 x 14 x 32.6 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel inoxidabil, Gri



Caracteristici tehnice

Lentilă	acrilic, PMMA
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-30...+70 °C
Clasă de protecție	IP69
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Detecție obiecte clară Spălare Rezistent la agenți chimici
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Excess gain indication	LED, galben, intermitent
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat, ECOLAB

Accesorii

SMBLSTDQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
Suport de montare, oțel inoxidabil, rectangular, pentru Q26		Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru Q26	

Accesorii

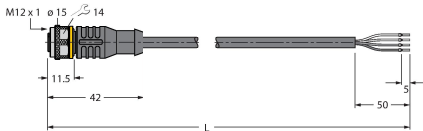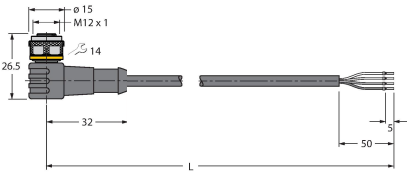Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com