


K30LBRWPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



Caracteristici tehnice

Tip	K30LBRWPQ
Nr. ID	3081131
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Albastru Roșu Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Alb
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	$\varnothing 30 \times 57$ mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 $\times$ 1, PVC
Număr de conductoare	4

Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Culori: Albastru (CUL 1)/Roșu (CUL 2)/Alb (CUL 3)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni




Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE


Accesorii

SMB22A	3079414
--------	---------

Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru seriile K30L



Accesorii

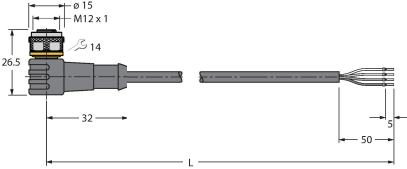Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus