

# TL50BLZR1

## Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă

### Caracteristici tehnice


|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tip                                   | TL50BLZR1                   |
| Nr. ID                                | 3085399                     |
| Semnal și afișaj date                 |                             |
| Scop                                  | Lumină indicatoare cu led   |
| Funcție                               | Coloană luminoasă           |
| Tipul de lumină                       | Roșu, rotativ               |
| Durată de funcționare led (L70)       | 50000 h                     |
| Intensitate reglabilă                 | Nu                          |
| Caracteristici culoare 1              | Roșu, Rotativ, 24 lm        |
| Caracteristici electrice              |                             |
| Tensiune de alimentare U <sub>B</sub> | 85...264 Vca                |
| Curent nominal în c.a.                | ≤ 70 mA                     |
| Curent max. consumat pe culoare       | 55 mA                       |
| Tip de intrare                        | ca                          |
| Timp de răspuns caracteristic         | < 500 ms                    |
| Caracteristici Mecanice               |                             |
| cascadabil                            | Nu                          |
| Design                                | Cilindru nefiletat, TL50BLZ |
| Dimensiuni                            | Ø 50 x 133.8 mm             |
| Materialul carcasei                   | Plastic, ABS, Negru         |
| Window material                       | Polycarbonat, Clar          |
| Conexiune electrică                   | Cabluri, 2 m, PVC           |
| Număr de conductoare                  | 4                           |
| Temperatura mediului                  | -40...+50 °C                |
| Umiditate relativă                    | 0...95 %                    |
| Clasă de protecție                    | IP67                        |
| Teste/Certificări                     |                             |
| Certificări                           | CE, UL listat               |



### Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Grad de protecție IP67
- Imunitate EMI și RFI
- Monocrom: Roșu rotativ, (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 85...264 Vca

### Diagramă de conexiuni

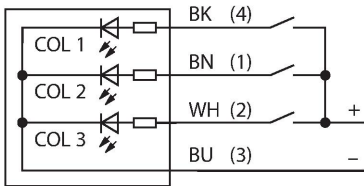

### Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale TL50 Beacon sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Pot fi montate maximum patru leduri colorate diferit, cu sau fără alarmă acustică. Puteți alege între trei funcții diferite de iluminare (constantă, rotativă, intermitentă). La coduri, funcția de iluminare e indicată după culoare (fără număr: constantă; 1: rotativă; 2: intermitentă) Afișaj vizibil bun al stării pentru aplicațiile în interior și în exterior.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Tipurile de coduri indică cele 5 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W), în aceeași ordine în care sunt aranjate în coloana de semnalizare, de jos în sus.

Exemplu: TL50GYRQ.