


TL50BLZR1ALS


Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă



Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Grad de protecție IP67
- Imunitate EMI și RFI
- Monocrom: Roșu rotativ, (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 85...264 Vca
- Semnal sonor: Etaș, ton continuu max. 94 dB

Diagramă de conexiuni

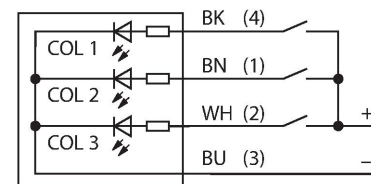

Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale TL50 Beacon sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Pot fi montate maximum patru leduri colorate diferit, cu sau fără alarmă acustică. Puteți alege între trei funcții diferite de iluminare (constantă, rotativă, intermitentă). La coduri, funcția de iluminare e indicată după culoare (fără număr: constantă; 1: rotativă; 2: intermitentă) Afișaj vizibil bun al stării pentru aplicațiile în interior și în exterior.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Tipurile de coduri indică cele 5 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W), în aceeași ordine în care sunt aranjate în coloana de semnalizare, de jos în sus. Exemplu: TL50GYRQ.

Caracteristici tehnice

Tip	TL50BLZR1ALS
Nr. ID	3085452
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu, rotativ
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Rotativ, 24 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 94 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	85...264 Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 70 mA
Curent max. consumat pe culoare	55 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 500 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50BLZ
Dimensiuni	Ø 50 x 187.8 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+50 °C

Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat