


WLC60CW640GARQ

Lumini liniare led – În carcasa de metal

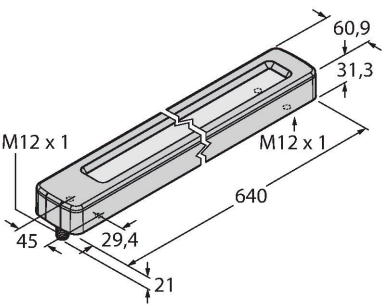


Caracteristici tehnice

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tip                                        | WLC60CW640GARQ                                                        |
| Nr. ID                                     | 3086892                                                               |
| Semnal și afișaj date                      |                                                                       |
| Scop                                       | Lumini de lucru led                                                   |
| Funcție                                    | Lumină liniară                                                        |
| Tipul de lumină                            | Alb                                                                   |
| Color temperature                          | 5650...+6700 K                                                        |
| Luminous flux lumen                        | 2600 lm                                                               |
| Durată de funcționare led (L70)            | 50000 h                                                               |
| Intensitate reglabilă                      | Două etape                                                            |
| Caracteristici culoare 1                   | Alb, Permanent aprins, 2600 lm                                        |
| Caracteristici speciale                    | Rezistent la agenți chimici<br>Spălare<br>Rezistent la agenți chimici |
| Caracteristici electrice                   |                                                                       |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 12...30 Vcc                                                           |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_a$ | $\leq 3.1$ mA                                                         |
| Input power                                | 37.2 W                                                                |
| Caracteristici Mecanice                    |                                                                       |
| cascadabil                                 | Da                                                                    |
| Design                                     | Rectangular, WLC60                                                    |
| Dimensiuni                                 | 680.4 x 60.9 x 52.8 mm                                                |
| Materialul carcasei                        | Metal, Aluminu placat cu nichel                                       |
| Window material                            | Sticlă, Clar                                                          |
| Conexiune electrică                        | Conectori, M12 x 1, PVC                                               |
| Număr de conductoare                       | 4                                                                     |
| Temperatura mediului                       | -40...+70 °C                                                          |

Caracteristici

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 640 mm
- Monocrom: Alb rece
- Grade de protecție înaltă IP67 / IP69K
- M12 x 2 male connector, 4-pin, rear outlet

Diagramă de conexiuni

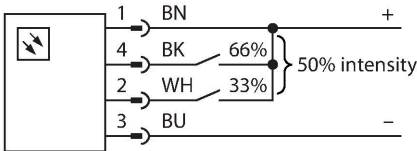

Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 6.000 și 7.100 grade Kelvin. În funcție de model, fluxul luminos este de 1.300 sau 2.600 lumeni. Seria WLC60 rezistă în cele mai dure condiții de mediu și oferă o strălucire intensă. Sunt disponibile și variante cascadatale.

Caracteristici tehnice

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Clasă de protecție | IP67<br>IP68<br>IP68 |
| Teste/Certificări  |                      |
| Certificări        | CE, UL               |

Accesorii

|             |         |            |         |
|-------------|---------|------------|---------|
| LMBWLC60MAG | 3086909 | LMBWLC60RA | 3086908 |
|-------------|---------|------------|---------|



Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                                                                                                                                                                                                    | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Technical drawing of the RKH4.5-2/TFG cable connector. It shows a cable with a length L and a connector with a length of 44 mm. The connector has an M12 x 1 thread and a 14 mm diameter.</p>                                                       | RKH4.5-2/TFG  | 6933455 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri; domeniu de temperatură: -40...+105 °C |
| <p>Technical drawing of the RKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows a cable with a length L and a connector with a length of 42 mm. The connector has an M12 x 1 thread and a 14 mm diameter. The cable has a length of 50 mm and a 5 mm diameter.</p> | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus                                                |
| <p>Technical drawing of the WKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows a cable with a length L and a connector with a length of 32 mm. The connector has an M12 x 1 thread and a 14 mm diameter. The cable has a length of 50 mm and a 5 mm diameter.</p> | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus                                               |