


Lumini liniare led


În carcasa de metal

WLC60CW640A

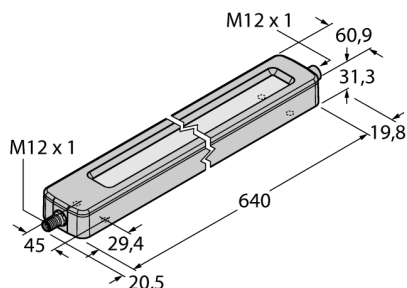

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 680.3 mm
- Monocrom: Alb rece
- Grade de protecție înaltă IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

Schemă de conexiuni

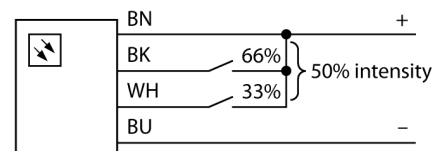

Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 6.000 și 7.100 grade Kelvin. În funcție de model, fluxul luminos este de 1.300 sau 2.600 lumeni. Seria WLC60 rezistă în cele mai dure condiții de mediu și oferă o strălucire intensă. Sunt disponibile și variante cascadabile.

Tip	WLC60CW640A
Nr. ID	3086897


Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	2600 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 2600 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLC60
Materialul carcasei	Metal, Aluminu placat cu nichel
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP68 IP68

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii

Tip	Număr identificare	Desen cu dimensiuni
LMBWLC60MAG	3086909	
LMBWLC60RA	3086908	