


Semnal luminos cu leduri K90LWP

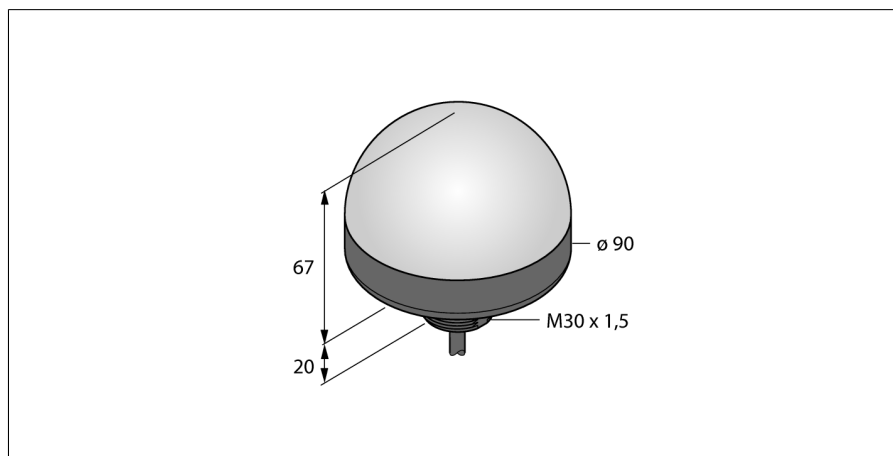

Tip	K90LWP
Nr. ID	3092815

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 200 lm


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	475 mA
Input power	5.7 W
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 75 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K90L
Dimensiuni	Ø 90 x 87mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Grad de protecție IP67
- Filet exterior M30 x 1,5
- Cablu PVC, negru, 2 m, 5-fire
- Monocrom: Alb (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Controlabil individual
- Intrări: PNP

Schemă de conexiuni

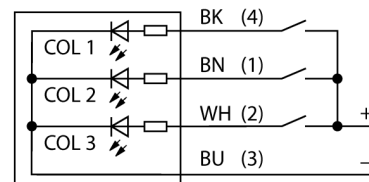

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	