


K30LBOVPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K30LBOVPQ
Nr. ID	3093759
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Albastru portocaliu Mov
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru, filetat, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 57 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Caracteristici


- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Galben (CUL 2) / Roșu (CUL 3)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

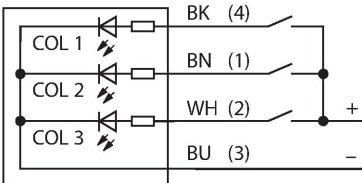

Accesorii

SMB22A	3079414
--------	---------



Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru seriile K30L

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus