


Semnal luminos cu leduri


Coloană luminoasă cu leduri de intensitate mare

TL50HWQP

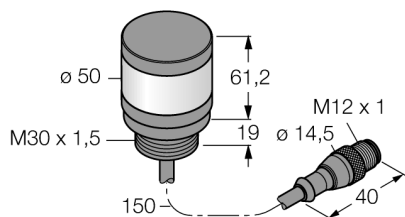

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP67
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 150 mm
- Monocrom: Alb (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Schemă de conexiuni

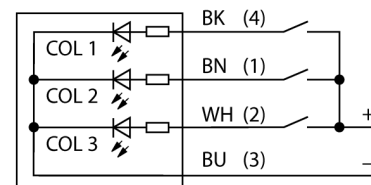

Principiu de funcționare

Semnalizator monocrom, multifuncțional
Display multisegment robust și cu un bun raport calitate/preț, simplu de montat.
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișaj cu până la 5 culori
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

Tip	TL50HWQP
Nr. ID	3095304
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 50 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 100 mA
Tensiune de alimentare U_a	21...27Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50H
Dimensiuni	Ø 50 x 80.1mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	