


# Semnal luminos cu leduri

## Coloana luminoasă plată

### K90TFDLWBGYRPQ



|        |                |
|--------|----------------|
| Tip    | K90TFDLWBGYRPQ |
| Nr. ID | 3096193        |


|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Semnal și afișaj date           |                                            |
| Scop                            | Lumină indicatoare cu led                  |
| Funcție                         | Spotlight                                  |
| Tipul de lumină                 | Alb<br>Albastru<br>Verde<br>Galben<br>Roșu |
| Durată de funcționare led (L70) | 50000 h                                    |
| Intensitate reglabilă           | Nu                                         |
| Caracteristici culoare 1        | Alb, Permanent aprins, 235 lm              |
| Caracteristici culoare 2        | Albastru, 55 lm                            |
| Caracteristici culoare 3        | Verde, 175 lm                              |
| Caracteristici culoare 4        | Galben, 43 lm                              |
| Caracteristici culoare 5        | Roșu, 83 lm                                |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Caracteristici electrice              |             |
| Tensiune de alimentare U <sub>a</sub> | 12...30 Vcc |
| Curent max. consumat pe culoare       | 475 mA      |
| Input power                           | 5.7 W       |
| Tip de intrare                        | PNP         |
| Timp de răspuns caracteristic         | < 150 ms    |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Caracteristici Mecanice |                         |
| cascadabil              | Nu                      |
| Design                  | Puck, K90FDL            |
| Dimensiuni              | Ø 90 x 42mm             |
| Materialul carcasei     | Plastic, PC             |
| Window material         | Policarbonat, Clar      |
| Conexiune electrică     | Conectori, M12 x 1, PVC |
| Număr de conductoare    | 8                       |
| Temperatura mediului    | -40...+50 °C            |
| Clasă de protecție      | IP67                    |

- Indicație LED intensitate lumina zilei
- Grad de protecție IP67
- Filet exterior M30 x 1,5
- Conector tată M12 x 1; 8-poli
- Culori: Alb (CUL 1), Albastru (CUL 2), Verde (CUL 3), Galben (CUL 4), Roșu (CUL 5)
- Când sunt active mai multe intrări, culorile alternează
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Controlabil individual
- Intrări: PNP

#### Schemă de conexiuni

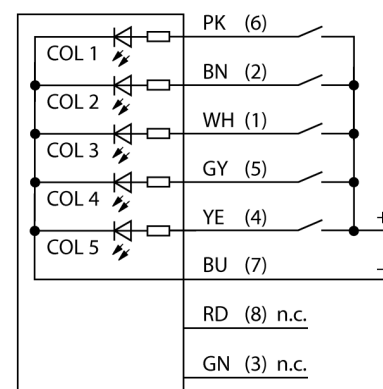

#### Principiu de funcționare

Afișajul cu led e adecvat utilizării industriale datorită designului robust, cu clasă de protecție IP67. Afișajul cu led e aprins pe durata perioadei semnalului de intrare.

O singură culoare e aprinsă în orice moment. Controlul simultan al mai multor culori asigură o schimbare ciclică a culorilor.

Teste/Certificări

Certificări

CE