


WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

Lumini liniare led – În carcasa de metal

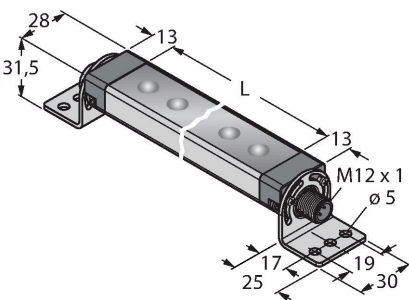


Caracteristici tehnice

Tip	WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
Nr. ID	3804659
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb Verde Roșu Galben Albastru
Aperture angle degree	60 °
Unghi fascicul	Fantă lată 40-80°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 650 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 400 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, 185 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 570 lm
Caracteristici culoare 5	Albastru, 125 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 660 mA
Curent max. consumat pe culoare	400 mA
Input power	7.92 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLS28-2
Dimensiuni	327 x 28 x 21 mm

Caracteristici

- Fascicul luminos: 285mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP50
- Culori: Alb (CUL 1), Verde (CUL 2), Roșu (CUL 3), Galben (CUL 4), Albastru (CUL 5)
- Monitorizare automată temperatură
- Suport de montaj SMBWLS28RA inclus la livrare

Diagramă de conexiuni

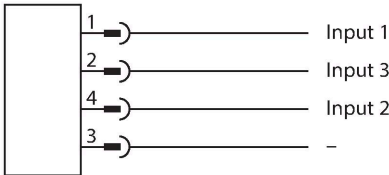

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF


Caracteristici tehnice

Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii


SMBWLSMAG 3019574

Dispozitiv de fixare magnetic pentru montarea luminilor de lucru #i a senzorilor, 2 bucă#i




SMBWLS28RA 3015764

Suport de montare, în unghi, metal, pentru lumini de lucru WLS28, găuri de 5 mm, set de șuruburi inclus




SMBWLS28SP 3088063

Suport rapid pentru montarea luminilor de lucru WLS28




Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	



Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri; domeniu de temperatură: -40...+105 °C

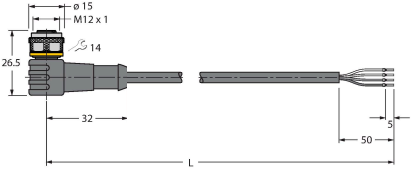Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus