


K50PTCKAQ

Pick-to-Light – Senzor de amplasare

Buton capacitiv cu semnal acustic

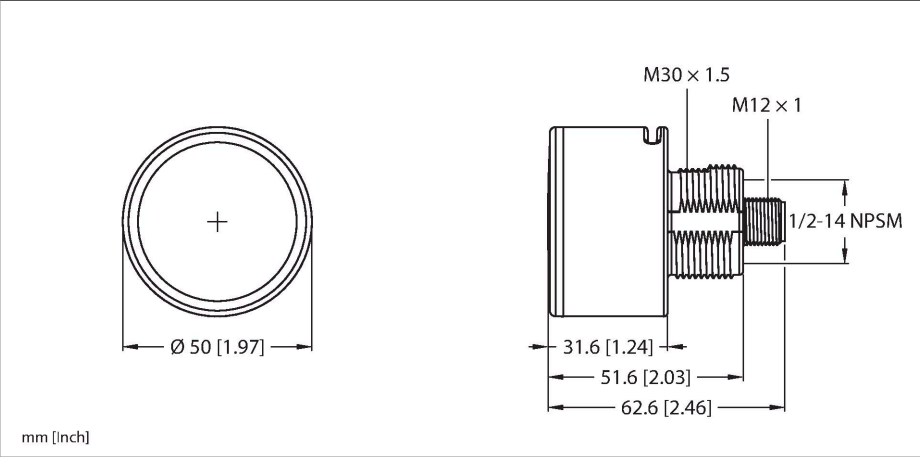

Caracteristici tehnice

Tip	K50PTCKAQ
Nr. ID	3813227
Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Înterruptor cu senzor tactil
Tipul de lumină	RGB
Funcție de comutare	Programabil
Intensitate reglabilă	Programabil
Caracteristici culoare 1	Se poate seta prin IO-Link, Programabil, 46.6 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, 26 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, 36.4 lm
Caracteristici culoare 4	Albastru, 9 lm
Caracteristici culoare 5	Alb, 30.9 lm
Caracteristici culoare 6	Turcoaz, 31.8 lm
Caracteristici culoare 7	Magenta, 19.1 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Protocol de comunicație	IO-Link
IO-Link	
Specificație IO-Link	V 1.1
Mod de comunicație	COM 2 (38.4 kBaud)
Lungime date de proces	16 bit
Tip de cadru	Tip_2_2
Funcție pin 4	IO-Link
Max. délka kabelu	20 m

Caracteristici

- Culori: RGB, configurabil
- Parametrizabil prin IO-Link

Principiu de funcționare

Butoanele multicolore K50 Pro combină tehnologia verificată a atingerii și robustețea cu marea adaptabilitate a ledurilor RGB. Tehnologia avansată a atingerii oferă o imunitate ridicată la apă și permite ca butoanele să fie acționate în timp ce utilizatorul poartă mănuși. Designul ergonomic înseamnă că, pentru acționare, nu e necesară presiunea fizică, protejând mâinile și încheieturile mâinilor utilizatorilor. Ideal pentru aplicații pick-to-light într-o multitudine de industrii și medii – de la industria alimentară și a băuturilor la industria auto. Într-un singur dispozitiv, sunt disponibile până la 14 variante de culori, parametrizabil via Pro Editor. Setările din fabrică sunt următoarele: Intrare 1: verde, Intrare 2: roșu, Intrări 1 și 2: galben

Caracteristici tehnice

inclusă în SIDI GSDML	Da
Caracteristici Mecanice	
Design	K50 Pro Touch sonor
Dimensiuni	Ø 50 x 62.6 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69K
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus, UKCA