


Cablu de alimentare


Izolație exterioară PUR

WKC5Q-3-RSC5Q/TXL

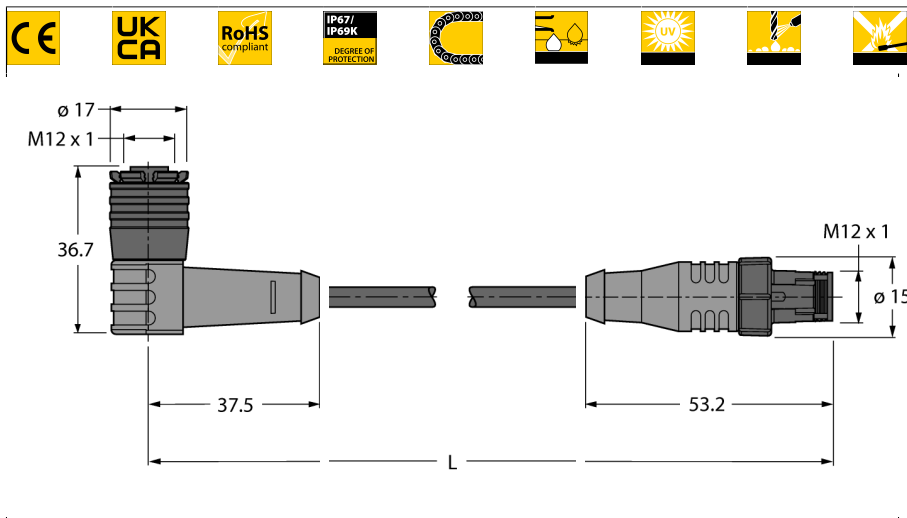

- Conector mamă M12, cu cot, 4-pini + PE
- Conector tată M12, drept, 4-pini + PE
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: negru
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la stropii de sudură
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifugat
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 3 m


Tip	WKC5Q-3-RSC5Q/TXL
Nr. ID	6628072
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot
Număr de pini	4+PE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Galben
Guler de blocare	Plastic, PBT, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept
Număr de pini	4+PE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Galben
Guler de blocare	Plastic, PBT, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Clasă de protecție	IP67, (conectat)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Diametru cablu	Ø 4.8 mm
Lungime cablu	3 m
Manșon cablu	PUR, Negru
Izolația conductorului	PP
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GNYE
Secțiune miez	5 x 0.34
Aranjamentul conductorului multifilar	42 x 0.1
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A

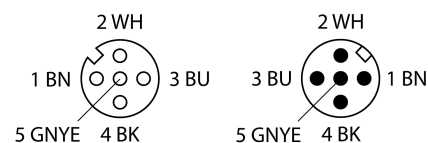

Schema de conexiuni



Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: policarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug	