


PKG3S-0.6-RSC4T/TXL

Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie

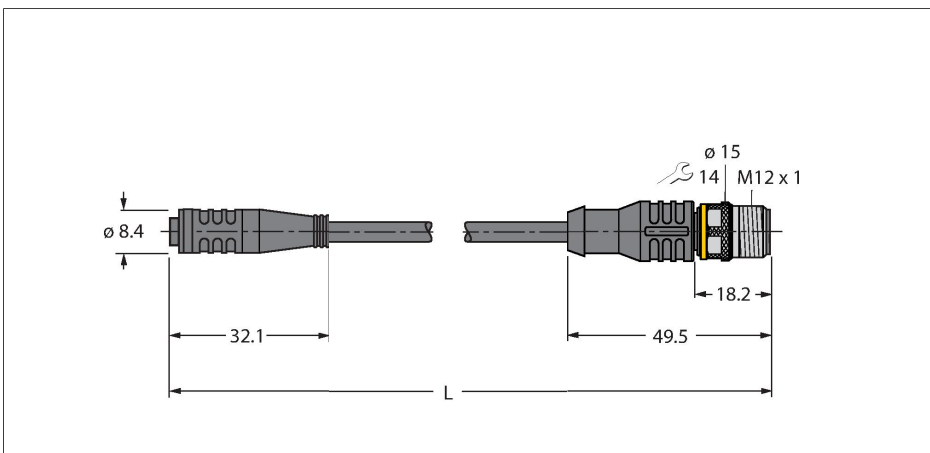

Caracteristici tehnice


Tip	PKG3S-0.6-RSC4T/TXL
Nr. ID	6628725
Conector A	Mamă, Ø 8 mm, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Conector B	Conectori, M12 x 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Diametru cablu	Ø 4.1 mm ±0.20
Lungime cablu	0.6 m
Manșon cablu	PUR, Negru

Caracteristici



- Mamă Ø 8, drept, 3-pini, cu montare rapidă
- Conector tată M12, drept, 3-pini
- Material manta: PUR
- Culoare manta: negru
- Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la stropii de sudură
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndoeșii la abraziune
- În conformitate cu RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 0,6 m

Secțiune cablu

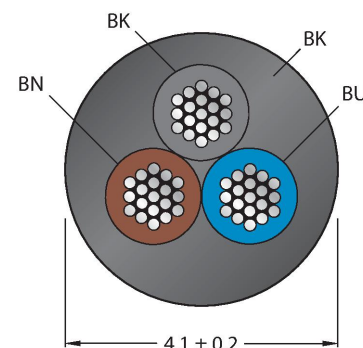

Alocare contacte



Schema de conexiuni

