


RKM40-RKM40-L-RSM40

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-T fără cablu

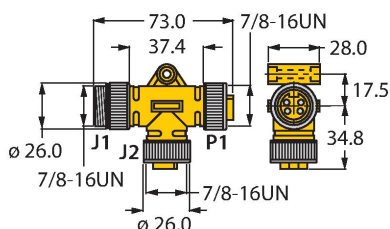

Caracteristici tehnice



Tip	RKM40-RKM40-L-RSM40
Nr. ID	6914866
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor-T
Carcasă	Plastic, TPU, negru
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conector mamă, Conector tată, 7/8"-16 UN, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A

Caracteristici




- Design: Adaptor 7/8"
- Distribuitor-T, 4-pini
- Invers codat
- Pentru sursă de alimentare

Alocare contacte

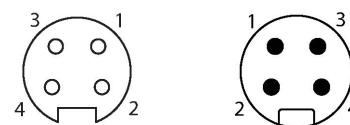

Schema de conexiuni

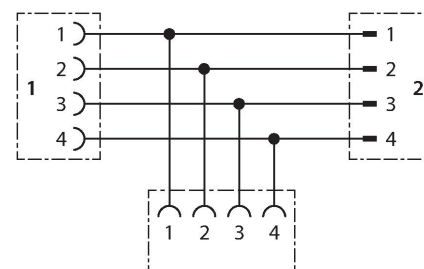

Caracteristici tehnice

Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
În staționare	-30...+90 °C
În mișcare	-40...+80 °C