


FK-FS4.4/M12

– Trecere prin perete




Caracteristici

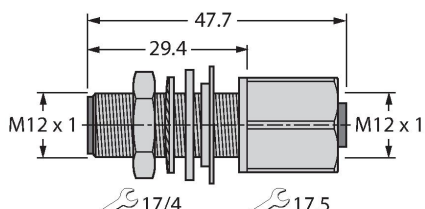


- M12 x 1 trecere prin perete; 4-pini
- Tată pe mamă
- Tensiune: 150 V
- Curent admisibil: 4 A
- Temperatură: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Certificare: UL, CSA

Alocare contacte



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	FK-FS4.4/M12
Nr. ID	6922806
Conector A	Tată / Mamă, M12 × 1, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Metal, CuZn, nichelat
Filet exterior	M12 × 1
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, (înșurubate împreună)
Conector B	Conector tată
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	150 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C