


BKWM14-E03-5/S90

Cablu actuator și senzor – Cablu de conectare

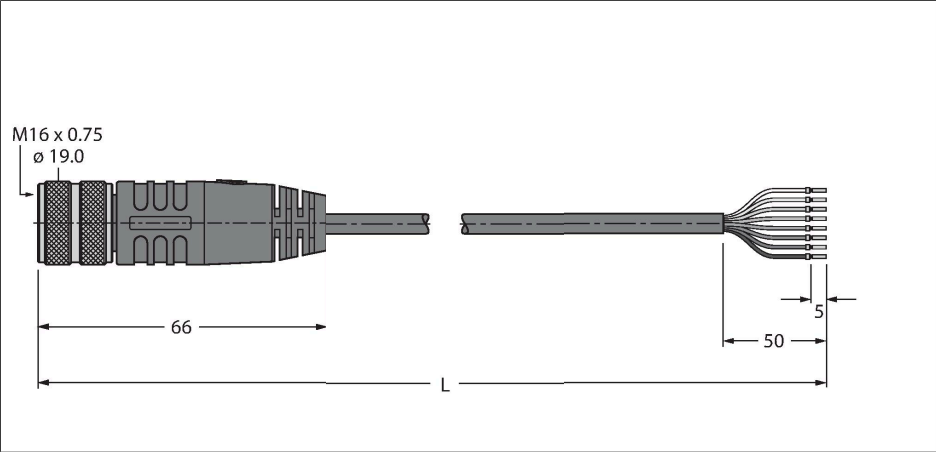

Caracteristici tehnice


Tip	BKWM14-E03-5/S90
Nr. ID	6935117
Conector A	Mamă, M16 × 0.75, Drept
Număr de pini	14
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Cablu	
Protocol de rețea	S90
Diametru cablu	Ø 6.9 mm ±0.15
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	TPU, Negru
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	2 x 0.52 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.19 mm
Secțiune miez	8x 0.21 mm²
Tip multifilar	19 x0.13 mm
Culori fire	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V

Caracteristici



- Conector M16, drept, 14 pini
- Material izolație exterioră: TPU
- Culoare izolație exterioră: negru
- Ignifug (FT1)
- Certificări: UL și CSA
- Conform RoHS
- Tip de protecție IP67
- Lungime cablu: 5,0 m

Alocare contacte



Schema de conexiuni

A)	n.c.
C)	GN
E)	PK
G)	RD
I)	VT
K)	n.c.
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	BK
R)	WH
S)	n.c.
T)	n.c.
U)	BU

Caracteristici tehnice

Curent	3 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C