



Cablu de alimentare
Manta TPE
RSM RKM 461-2M/S101



Tip	RSM RKM 461-2M/S101
Nr. ID	U-36469
Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Conector B	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Diametru cablu	Ø 7.24 mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	TPE, Galben
Izolația conductorului	TPC-ET
Culori fire	BN, WH, BU, GNYE
Secțiune miez	4
Aranjamentul conductorului multifilar	65
Tensiune nominală	600 V
Curent	10 A

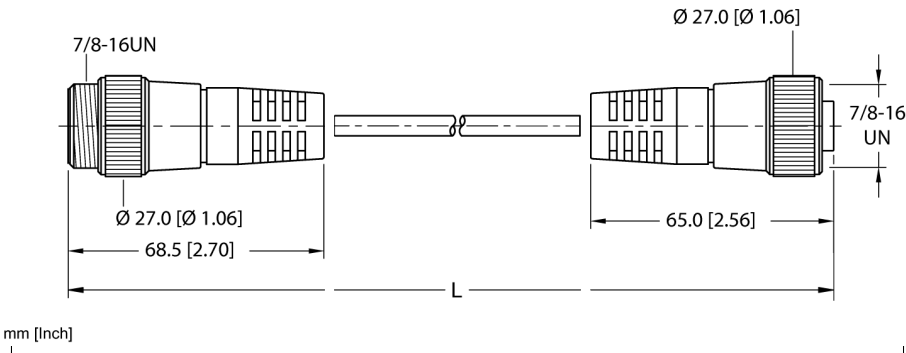

- Conector tată 7/8", drept, 4-pini
- Conector mamă 7/8", drept, 4-pini
- Cablu Flexlife
- Manta TPE, galbenă, 4 × 16 AWG
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Clase de incendiu: UL1061, CSA FT1
- Certificare Flexlife și C-Track

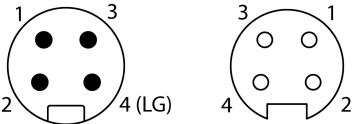

Schema de conexiuni

