


Cablu senzor și actuator, demontabil
M8 × 1, Conector mamă drept
B 5143-0



Tip	B 5143-0
Nr. ID	U0879-55
Conector A	Mamă, M8 × 1, Drept
Specificații design	conform IEC 61076-2-104
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, PA 66 (UL 94 HB), Negru
Corp	Plastic, PBT, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	garnitură, Plastic, FKM/FPM
Cuplu de strângere	0.4 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Diametrul exterior al cablului	3.5...5 mmm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.5 mm²
Secțiune conductor/capacitate terminal	26...20 AWG
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60V _{ca} /75V _{cc}
Curent	4AA
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85°C
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

- Conector M8
- Tensiune nominală: 75 Vcc 60 Vca
- Conector mamă M8, drept, 4-pini
- Carcasă din plastic
- Clasă de protecție: NEMA 1, 3, 4, 6P, IEC IP67
- Conectare cu terminale cu șuruburi
- Carcasă din plastic
- 4-pini
- Conectare cu terminale cu șuruburi
- Carcasă din plastic

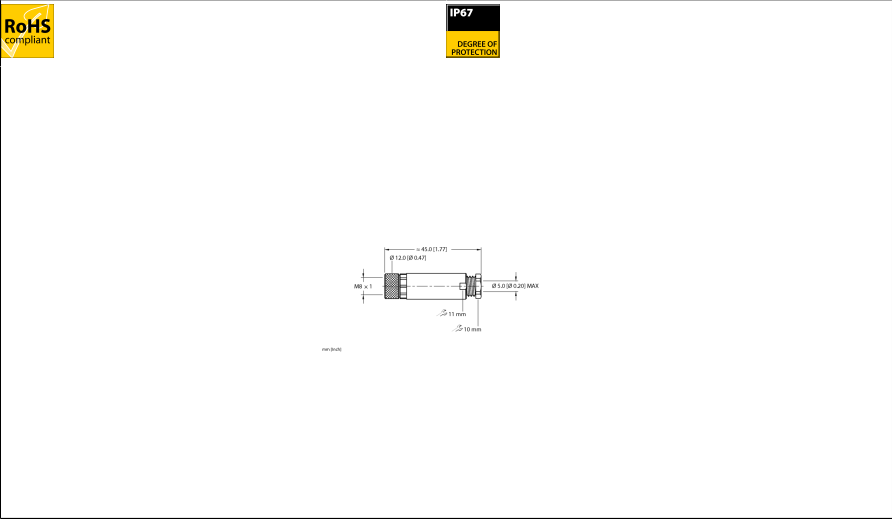