


REI-04Q6S-2H2048-H1181
Инкрементальный энкодер
Линейка Industrial

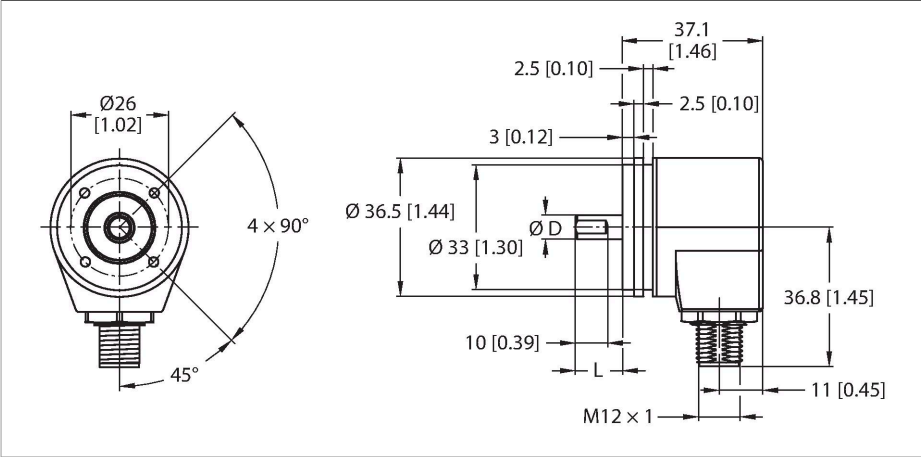



Технические характеристики

Тип	REI-04Q6S-2H2048-H1181
ID №	100011164
Принцип измерения	Фотоэлектрические
Основные данные	
Max. Rotational Speed	12000 rpm
Момент инерции ротора	0.2 × 10 ⁻⁶ кгм ²
Пусковой момент	< 0.05 Нм
Тип выхода	Инкрементальные
Разрешение, инкременты	2048 ppr (импульсов за оборот)
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	8...30 В =
Ток холостого хода	40 мА
Выходной ток	≤ 50 мА
Защита от короткого замыкания	да
Макс. частота импульсов	200 кГц
Верхний уровень сигнала	мин. U _B - 3 В
Нижний уровень сигнала	макс. 0,5 В
Выходная функция	Push-Pull/HTL, инвертируемый
Механические характеристики	
Конструкция	Цельный вал
Тип фланца	Фланец
Диаметр фланца	Ø 36.5 mm
Тип вала	Цельный вал
Диаметр вала D [мм]	6
Длина волны L [мм]	12.5
Вал с лыской	

Свойства

- Синхрофланец, Ø 36,5 мм
- Оптический принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты, вал IP50
- Класс защиты, корпус IP65
- -20...+85 °C
- Макс. 12000 об/мин
- 8...30 В пост. тока
- Макс. частота импульсов 200 кГц
- M12 × 1, штекерный, 8-конт.
- 2048 импульсов на оборот

Схема подключения



Технические характеристики

Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Хромированный алюминий
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
	8-контакт.
Осевая нагрузка на вал	20 Н
Радиальная нагрузка на вал	40 Н
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-20...+85 °C
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	100 м/с², 55...2000 Гц
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	1000 м/с², 6 мс
Степень защиты	IP65
Protection class shaft	IP50

Аксессуары

RCS-19-10-061545358

Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/6 мм

RCS-15-08-061545361

Сильфонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 8 мм/6 мм

RCS-15-06-061545362

Сильфонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 6 мм/6 мм

RCS-19-06-061545360

Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 6 мм/6 мм

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
M12 x 1 11.5 42 L 50 5 14 120°	RKC8T-2/TXL	6625142	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
26.5 32 L 50 5 14 120°	WKC8T-2/TXL	6625145	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com