


FW-CRSSM1717-P-C-0315

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M23 × 1, прямой

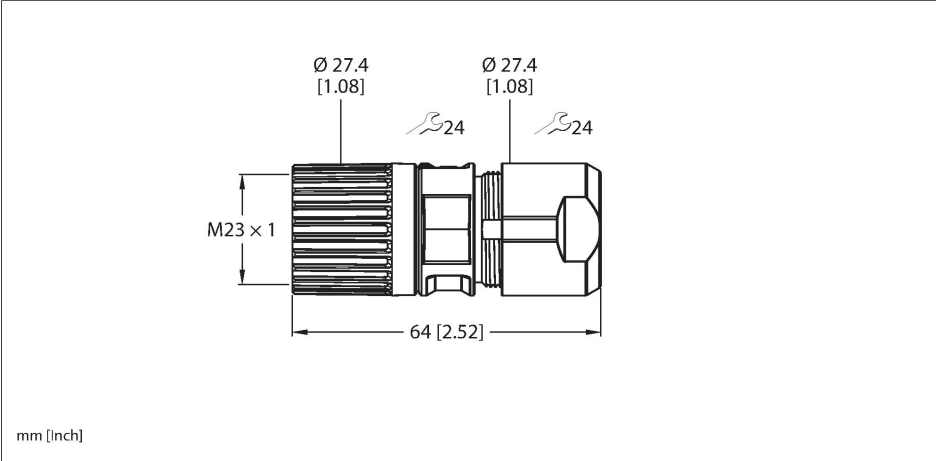

Технические характеристики

Тип	FW-CRSSM1717-P-C-0315
ID №	100020365
Заменяет	6604067
Комментарий к изделию	Чертежи в процессе разработки
Разъем А	Штекерный разъем, M23 × 1, Прямой
Кол-во контактов	17
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 6.6, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Внешний диаметр кабеля	3 мм...15 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.08...1 мм ²
Тип соединения	Обжимное соединение
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Класс защиты	IP66, IP68
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	125 В
Ток	8 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+125 °C

Характеристики



- Металлический корпус
- Экранир.
- Класс защиты: IP66, IP68
- Обжимная клемма (17 обжимных контактов для клеммника сечением 0,5...1,0 мм² включены в комплект поставки)
- 17-контакт.
- Проходной разъем для кабеля: 3,0...15,0 мм
- Номинальное сечение клеммного зажима: 0,08...1,0 мм²

Назначение контактов

