


RSP56PKB-0.5/TXL

– Соединитель кабельный

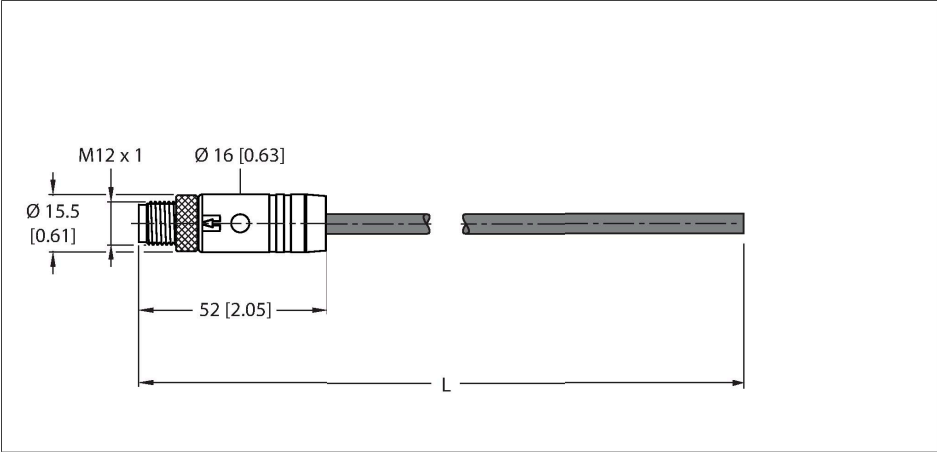


Технические характеристики

Тип	RSP56PKB-0.5/TXL
ID №	100031023
Разъем А	Штекерный разъем, М12 × 1, Прямой, К-кодировка
Кол-во контактов	4+РЕ
Контакты	Медь-никель, CuNi, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT GF, Черный
Ручка	Пластмасса, ТРЕ (ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии
Длина кабеля	0.5 м
Электрические характеристики +20 °С	
Номинальное напряжение	600 В
Механические и химические свойства	

Характеристики

- Штекерный разъем М12, К-код, прямой, 5-конт. (4+РЕ)
- Длина кабеля: 0,5 м

Назначение контактов



схема

