


K50BLYA120Q

Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	K50BLYA120Q
ID №	3017545
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	желт.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Желтый, Постоянно включен
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	90...240 В =
Рабочее напряжение	100...250 В AC
Макс. потребление тока на цвет	16 мА
Тип входа	AC
Время отклика типовое	< 0.5 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, K50BL
Размеры	Ø 50 x 60 x 60 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, 1/2 дюйма, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %

Свойства

- Светодиодный индикатор
- Вид сбоку
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 × 1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Желт. (COL 1)
- Штыревой разъем, 1/2", 3-контактный
- Номинальное напряжение 90...240 В пост. тока, 100...250 В перем. тока

Схема подключения

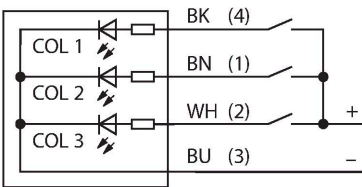

Принцип действия


Светодиод со степенью защиты IP67/ IP69k, подходит для установки внутри и вне помещений. В зависимости от соединения, один из двух возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus


Аксессуары

SMB30A	3032723
--------	---------



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
---------	---------



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный