


K30LMXXPPB2

Светодиодный индикатор – Маячок

С интегрированной кнопкой




Технические характеристики

Тип	K30LMXXPPB2
ID №	3025414
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	пурпурный
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функция переключения	Мгновенного действия
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Пурпурный, Постоянно включен
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K30L
Размеры	Ø 30 x 49.4 x 49.4 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC Термопластичный материал, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ

Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Одноцветный: Пурпурный (цвет 1)
- Кнопка замыкает контакты без потенциа-
ла на штыре 1 (коричневый) и 2 (белый)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

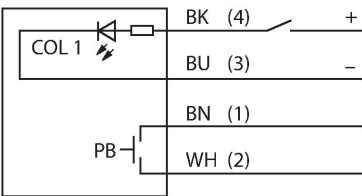


Технические характеристики

Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	626 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

Аксессуары

SMB22A	3079414
--------	---------



Монтажные зажимы, нерж. сталь,
для серии K30L