


TL50HZGRQP


Светодиодный индикатор – Светодиодный башенный индикатор повышенной яркости

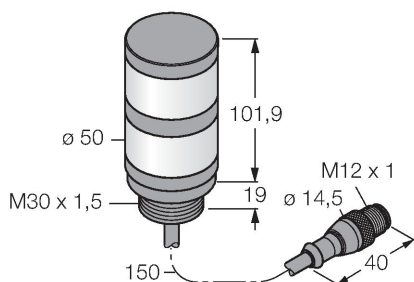

Свойства

- Пластмассовая оболочка, черн.
- Нечувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP67
- Вилка кабельная M12 x 1, 150 мм
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Рабочее напряжение: 85...264 В ~

Схема подключения

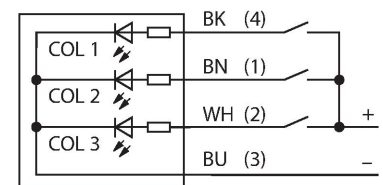

Принцип действия

Башенные индикаторы TL50H в исполнении с повышенной яркостью представляют собой хорошо видимые индикаторы состояния и дают пользователю наглядные подсказки. Они состоят из разных цветных светодиодов и доступны с акустическим сигналом или без него. Они могут быть смонтированы непосредственно на машины, в шкаф или в зоны контроля производственных линий. Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP. Для обозначения типа башенного индикатора используется последовательность из пяти цветов, которые располагаются сверху вниз: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y), и белый (W). Пример: Индикатор TL50GYRQ имеет следующие цвета в порядке снизу вверх: зеленый, желтый и красный.

Технические характеристики


Тип	TL50HZGRQP
ID №	3032640
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	зел. красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 60 лм
Функции цвета 2	Красный, Постоянно включен, 32 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	85...264 В AC
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 80 мА
Макс. потребление тока на цвет	60 мА
Тип входа	AC
Время отклика типовое	< 500 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL50Z
Размеры	Ø 50 x 189.4 x 189.4 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C

Технические характеристики

Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL


Аксессуары

SMB30A 3032723




Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30FA 3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный