


# T30SN6FF400 W/30



Фотоэлектрический датчик – диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона

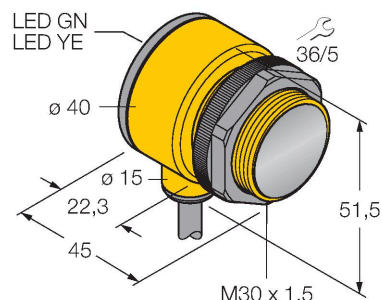

## Свойства

- Кабель, 2 м
- Степень защиты IP67
- Температура окружающей среды: -40...+70 °C
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход NPN, HO/H3

## Схема подключения




## Принцип действия

Излучатель и приемник встроены в один корпус. Отражение света от мишени детектируется и переключает датчик. Т.о. диапазон чувствительности датчиков сильно зависит от отражательной способности мишени.

Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния

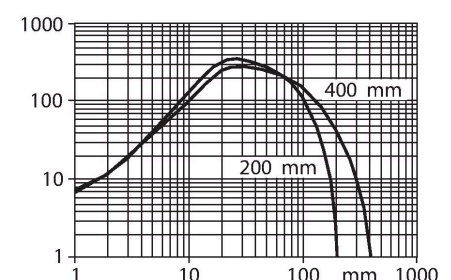

## Технические характеристики

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип                                | T30SN6FF400 W/30                       |
| ID №                               | 3033930                                |
| <b>Оптические данные</b>           |                                        |
| Функция                            | Датчик приближения                     |
| Рабочий режим                      | Нерегулируемое подавление заднего фона |
| Тип источника света                | ИК                                     |
| Длина волны                        | 880 нм                                 |
| Диапазон                           | 0...400 мм                             |
| <b>Электрические параметры</b>     |                                        |
| Рабочее напряжение                 | 10...30 В =                            |
| Ток холостого хода                 | ≤ 25 мА                                |
| Защита от короткого замыкания      | да / Циклический                       |
| Защита от обратной полярности      | да                                     |
| Выходная функция                   | Программируемое подключение, NPN       |
| Частота переключения               | ≤ 160 Гц                               |
| Задержка готовности                | ≤ 100 мс                               |
| Время отклика типовое              | < 3 мс                                 |
| Размыкание при превышении тока     | > 220 мА                               |
| <b>Механические характеристики</b> |                                        |
| Конструкция                        | Трубка, T30                            |
| Размеры                            | Ø 30 x 45 x 40 x 51.5 мм               |
| Материал корпуса                   | Пластмасса, Термопластичный материал   |
| Линза                              | пластмасса, Acrylic                    |
| Электрическое подключение          | Кабель, 9 м, ПВХ                       |


Технические характеристики

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Количество проводников           | 4                                                     |
| Поперечное сечение жилы          | 0.5 мм <sup>2</sup>                                   |
| Температура окружающей среды     | -40...+70 °C                                          |
| Степень защиты                   | IP69                                                  |
| Специальные характеристики       | Герметизированный<br>Для промывки под давлением       |
| Индикатор рабочего напряжения    | светодиод, зел.                                       |
| Индикация состояния переключения | светодиод, желтый                                     |
| Индикация ошибки                 | светодиод, зел., блики                                |
| Индикация коэффициента усиления  | светодиод                                             |
| Авария                           | светодиод желтый блики                                |
| Испытания/сертификаты            |                                                       |
| Средняя наработка до отказа      | 448 лет в соответствии с SN 29500-<br>(Изд. 99) 40 °C |
| Approvals                        | CE, UL, CSA                                           |

Аксессуары


SMB1815SF3053279

Монтажный зажим, ПБТ черн., для PICO-GUARD




SMB30A3032723

Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм



SMB30FAM103011185

Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм



SMBAMS30P3073135

Монтажные зажимы, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

