


D10BFPG W/30'


Фотоэлектрический датчик – Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволоконна

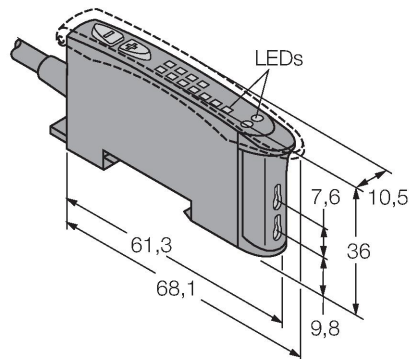

Свойства

- Кабель, 9 м
- 8-сегментный светодиодный дисплей
- Время отклика, настраивается
- Светлый/темный режим
- Программированное обучение
- Видимый зеленый свет
- Рабочее напряжение 10...30 VDC
- Запоздывание выключения 30 мс

Схема подключения



Технические характеристики

Тип	D10BFPG W/30'
ID №	3072618
Оптические данные	
Функция	Волоконно-оптический датчик
Рабочий режим	Пластиковое волокно
Тип светопроводника	пластиковый
Тип источника света	зел.
Длина волны	525 нм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода	≤ 45 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	2.5 кГц
Задержка готовности	≤ 200 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, D10B
Размеры	68.1 x 10.5 x 35.9 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.34 мм ²
Температура окружающей среды	-10...+55 °C
Степень защиты	IP50

Принцип действия

Стеклянные и пластмассовые оптопроводники являются оптимальным решением при высоких температурах или ограниченном пространстве. Оптоволоконно передает свет от датчика к удаленному объекту. Одинарные оптопроводники используются для оппозитных датчиков, тогда как разветвленные подходят для диффузионных датчиков.


Технические характеристики


Специальные характеристики	Кнопка Вход обучения
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация коэффициента усиления	Светодиодная цепочка, красный
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus

Аксессуары

SMBR55F01	3067104	SMBR55FRA	3058809
Монтажная панель, ПБТ, черн., для серии R55F, монтаж на стену		Монтажный кронштейн, 19-га. нерж. сталь, для серии D10, DF-G1 и R55F, боковой монтаж на стену	
DIN-35-70	3026604	DIN-35-105	3030470
DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 70 мм		DIN rail, width 35 mm, length 105 mm	
DIN-35-140	3026605		
DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 140 мм			

Аксессуары

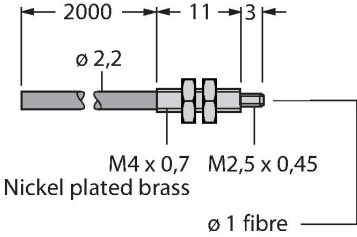Чертеж с размерами	Тип	ID №	
PIT46U		3026034	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Оппозитный режим, втулка с резьбой M3 x 0,5 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C... +70 °C
			

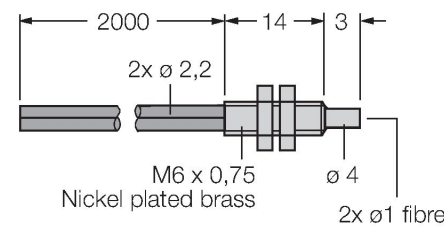Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	PBT46U	3025967	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Диффузионный режим, втулка с резьбой M3 x 0,75 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C... +70 °C