


QS30FF200 W/30'

Фотоэлектрический датчик – диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона

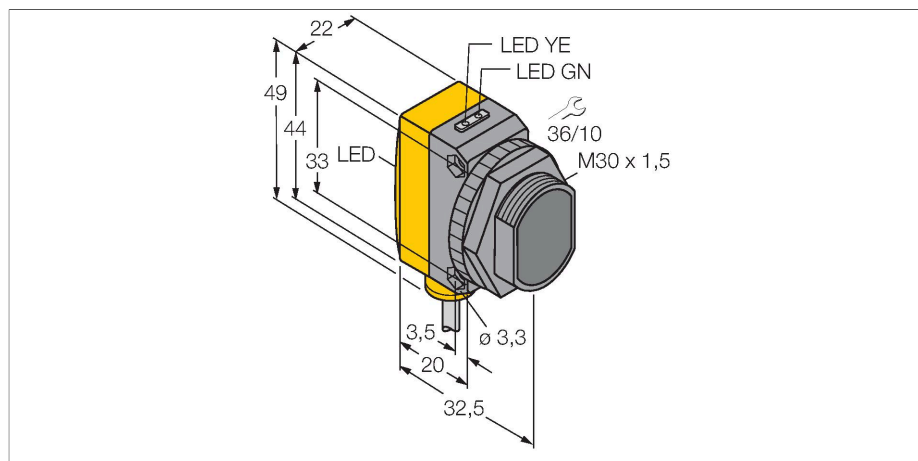


Технические характеристики

Тип	QS30FF200 W/30'
ID №	3073205
Оптические данные	
Функция	Датчик приближения
Рабочий режим	Нерегулируемое подавление заднего фона
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Диапазон	0...200 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода	≤ 35 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	≤ 250 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 2 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, QS30
Размеры	Ø 30 x 35 x 22 x 49 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	пластмасса, Акрил

Свойства

- Кабельный соединитель, ПБХ, 9 м
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный
- Светлый/Темный режим работы

Схема подключения




Принцип действия

Диффузионные датчики с подавлением фона работают с одним излучателем и несколькими приемниками. В зависимости от положения мишени и оптической структуры датчика наибольшее количество излучения приходится на тот или иной приемник. Электроника датчика определяет, находится ли отражающий объект внутри или вне измерительного поля. Эти датчики имеют фиксированную границу выделения.

Коэффициент усиления
Зависимость коэффициента усиления от расстояния

Технические характеристики


Электрическое подключение	Кабель, 9 м, ПВХ
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, зел., блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	177 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

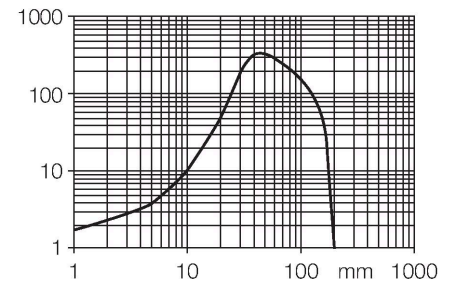

Аксессуары


SMBQS30Y

3002811

Защитный корпус, нерж. сталь, для
серии QS30

SMBQS30YL


3072741



Защитный корпус с безопасной
стеклянной панелью, для серии
QS30

SMB30A


3032723



Монтажный кронштейн,
прямоугольный, нерж. сталь, для
датчиков с резьбой 30 мм

SMBQS30L


3002809



Монтажные зажимы, нерж. сталь,
для серии QS30

SMB30MM


3027162



Монтажный зажим, нерж. сталь,
для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC

3052521



Монтажный зажим, РВТ черн.,
для датчиков с резьбой 30 мм,
поворотный