


TL30FGGGGGQ

Светодиодный индикатор – Многоцветный/
многофункциональный индикатор

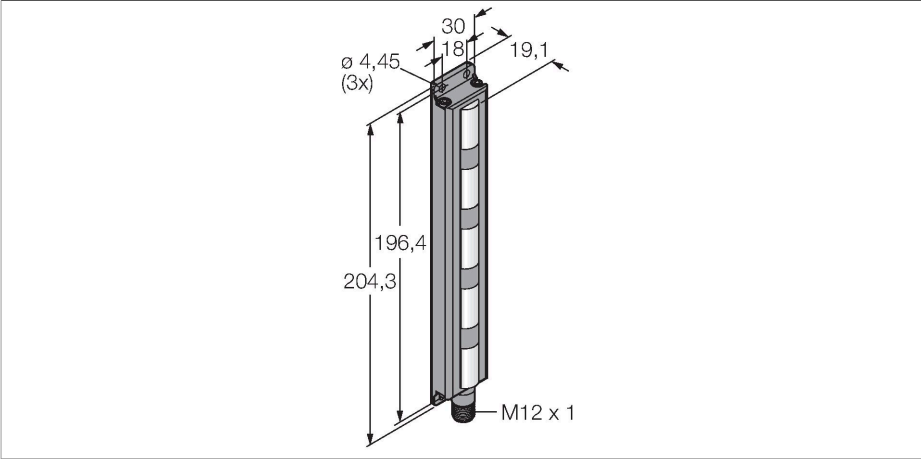


Технические характеристики

Тип	TL30FGGGGGQ
ID №	3085268
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	зел. зел. зел. зел. зел.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Зеленый
Функции цвета 3	Зеленый
Функции цвета 4	Зеленый
Функции цвета 5	Зеленый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 18 мА
Рабочее напряжение	21...27 В AC
Макс. потребление тока на цвет	18 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, TL30F
Размеры	204.3 x 30 x 19.1 мм

Свойства

- Пластиковый корпус, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радио-частотным помехам
- Степень защиты IP65
- Разъем M12 x 1
- Цвета: 5 x зеленый (цвет 1–5)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

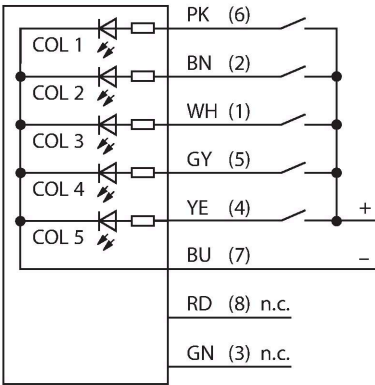

Принцип действия


Плоский многоцветный/
многофункциональный индикатор
Надежный башенный светодиодный
индикатор, эффективная цена, удобный
монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи
оператору и отображения статуса системы.
До 5 цветов индикатора.
Компактные устройства, не требуют доп.
контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает
конфигурацию контактов для PNP.

Технические характеристики

Материал корпуса	Металл,AL Термопластичный материал,Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE


Аксессуары

SMBPVA1 3056884



Монтажный кронштейн для PVA и PVD, нержавеющая сталь; комплект состоит из двух кронштейнов и винтов

SMBPVA2 3054451



Монтажный кронштейн для PVA и PVD, для монтажа на трубах 28 мм, 4 кронштейна (по 2 на датчик) в комплекте


Аксессуары

Чертеж с размерами Тип ID №

RKC8T-2/TEL

6625130

Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

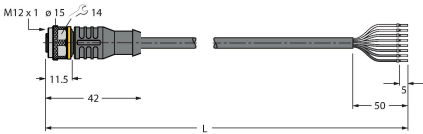

WKC8T-2/TEL

6625133

Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

