


CL50BXXRQP


Светодиодный индикатор – башенный индикатор

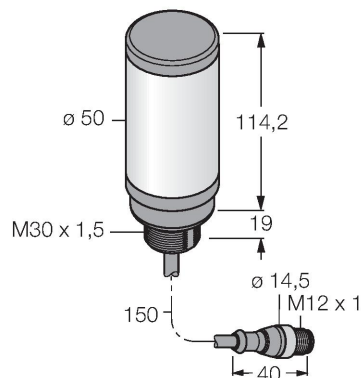

Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Гол. (COL 1)
- Кабель с вилкой M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

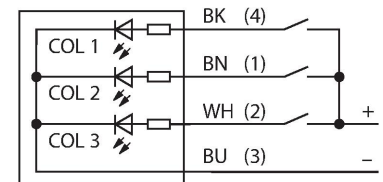

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор
Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики


Тип	CL50BXXRQP
ID №	3093837
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен, 28 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Макс. потребление тока на цвет	100 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50
Размеры	Ø 50 x 114.2 x 114.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары


SMB30A	3032723
--------	---------



Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top flange width 45 mm, vertical flange height 61 mm, mounting hole diameter $\varnothing 30,5$ mm, bracket thickness 6,3 mm, bottom flange width 69 mm, bottom flange height 38,5 mm, bottom flange mounting hole diameter $\varnothing 6,3$ mm, and a bottom flange radius R 40 mm. A small dimension of 7,5 mm is shown at the bottom left corner.

Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
---------	---------



Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black-painted PBT. Dimensions include: top flange width 66,5 mm, vertical flange height 58,7 mm, mounting hole diameter $\varnothing 7$ mm, bracket thickness 12,7 mm, bottom flange width 50,8 mm, and bottom flange height 29 mm. A central threaded hole is labeled M30 x 1,5.

Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный