


QCM50-K5D40-Q8-8

Фотоэлектрический датчик – датчик цвета

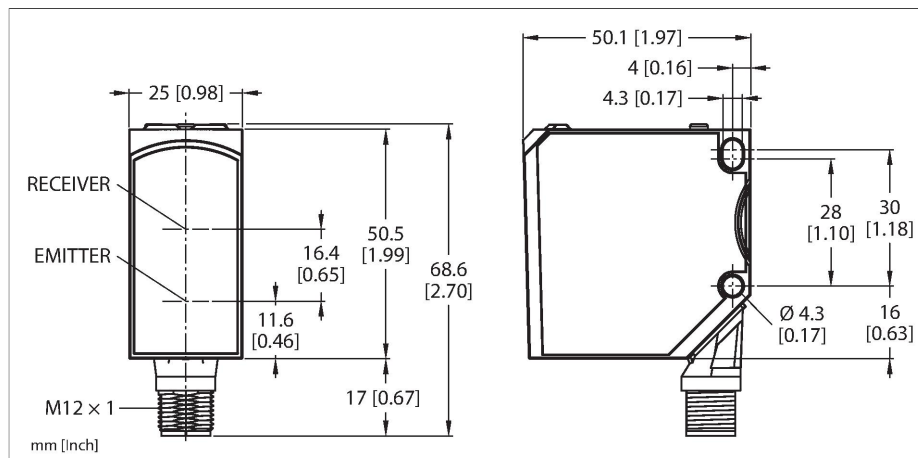

Технические характеристики


Тип	QCM50-K5D40-Q8-8
ID №	3806616
Оптические данные	
Функция	Инспекционный датчик
Рабочий режим	Датчик цвета
Тип источника света	белый
Диаметр светового пятна	4 мм
Диапазон	18...60 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Ток холостого хода	≤ 60 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Протокол передачи данных	IO-Link
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	1.5 кГц
Задержка готовности	≤ 150 мс
Время отклика типовое	< 0.18 мс
Параметр настройки	Кнопка
IO-Link	
Спецификация IO-Link	V 1.1
IO-Link Порт	Class A
Режим коммуникации	COM 2 (38.4 kBaud)
Минимальное время цикла	4 мс
контакт 4	DI
Максимальная длина кабеля	20 м



Свойства

- Степени защиты IP67 / IP69
- M12 × 1, штекерный разъем, 8-контактн.
- Диапазон: 18...60 мм
- Узкое световое пятно
- Пять переключающих выходов PNP/NPN и интерфейс IO-Link
- Сохранение и сравнение до двенадцати цветов

Схема подключения

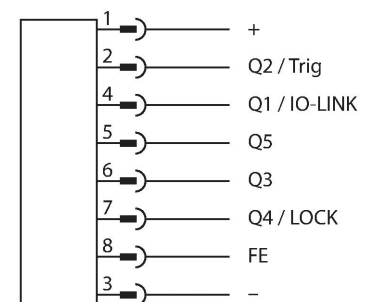

Принцип действия

В зависимости от версии датчик цвета QCM50 эффективно обнаруживает до 12 сохраненных цветов, благодаря чему подходит для различных областей применения, в которых необходимо идентифицировать, дифференцировать или обнаруживать различия цветов, цветные метки, контрастность, отклонения от производственного процесса или определенные компоненты. Датчик цвета доступен в трех вариантах с различными диапазонами. В зависимости от версии датчик может иметь функцию подавления бликов, особенно узкое световое пятно или очень высокий диапазон. Прочный металлический корпус подходит для использования в самых разных условиях,

Технические характеристики

Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, QCM50
Размеры	50 x 25 x 50.5 мм
Материал корпуса	Металл, Цинковый сплав, литье под давлением, хромированное покрытие, Серый
Линза	пластмасса, PMMA
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Температура хранения	-20...+80 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67 IP69K
Специальные характеристики	сохранить/отложить
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, красн.
Индикация коэффициента усиления	ЖК-дисплей
Испытания/сертификаты	
Сертификаты	CE cULus

а цифровой дисплей датчика отображает ключевую информацию в любое время. IO-Link расширяет функциональные возможности, позволяя выполнять параметризацию с помощью элементов управления или таких инструментов, как - PACTware™.