



BI3U-EMT08-AP6X-H1341/S1589

Индуктивный датчик – С покрытием WeldGuard™

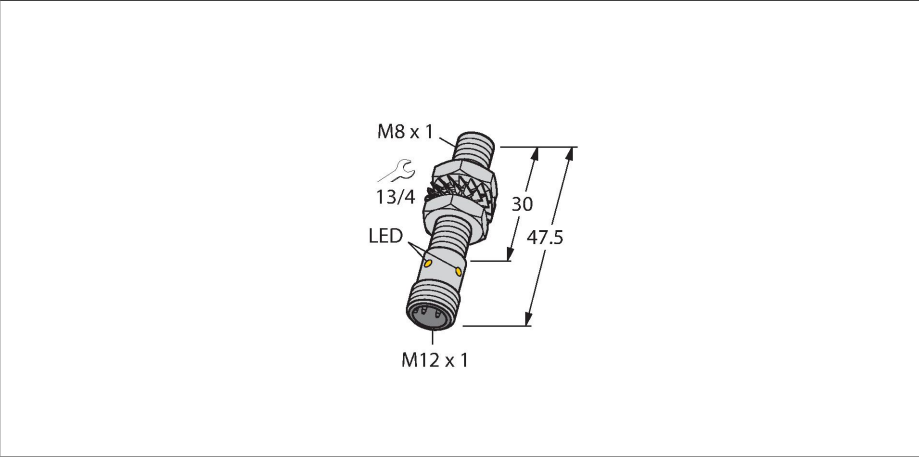


Технические характеристики

Тип	BI3U-EMT08-AP6X-H1341/S1589
ID №	46021560
Special version	S1589 соответствует: С покрытием WeldGuard™
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	3 мм
Условия монтажа	Заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 × Sn) мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода	20 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I _o	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
DC полевая стабильность	200 мТл
АС полевая стабильность	200 мТл _{ss}
Частота переключения	1 кГц
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M8 x 1

Свойства

- Цилиндр с резьбой, M8 x 1
- Нерж. сталь, покрытие PTFE
- Без редукции (factor 1) для всех металлов
- Степень защиты: IP68
- Устойчивость к воздействию магнитных полей
- Высочайшая дистанция срабатывания
- 3-проводн. DC, 10... 30 В DC
- нормально открытый, rpp-выход
- разъем M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия


Индуктивные датчики созданы для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Датчики urgoх3 имеют существенные преимущества благодаря их запатентованной мультитрушечной системе. Оптимальные дистанции срабатывания обеспечивают максимальную гибкость применения, надежность и взаимозаменяемость.

Технические характеристики

Размеры	47.5 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4427 SO, Покрытие ПТФЭ
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12, Покрытие PTFE
Макс. момент затяжки корпусной гайки	5 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	0...+60 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод

Указания по монтажу


Инструкция по монтажу/Описание

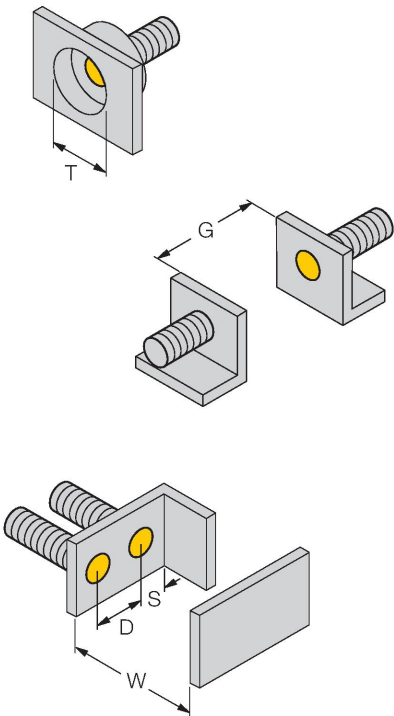

Расстояние D	$3 \times B$
Расстояние W	$3 \times S_n$
Расстояние T	$3 \times B$
Расстояние S	$1.5 \times B$
Расстояние G	$6 \times S_n$
Диаметр активной области B	$\varnothing 8 \text{ мм}$


Аксессуары

BST-08B6947210




Монтажный зажим для цилиндрических резьбовых датчиков, с упором; материал: ПА6

BSS-086901322




Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен

MBS8069479



Монтажный зажим для цилиндрических гладких датчиков; материал монтажного блока: Анодированный алюминий

Аксессуары

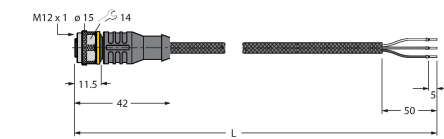Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4T-2/TXL1001	6630249	Соединительный кабель, гнездо разъема M12, прямое, 3-конт., длина кабеля: 2 м, материал защитной оплетки: арамидное волокно, желтое; пиковая температура: 200 °C; доступны другие длины и типы кабелей, см. www.turck.com