


# WKC4T-P7X2-25/TEL

## Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – Соединитель кабельный



### Технические характеристики


|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип                                     | WKC4T-P7X2-25/TEL                                         |
| ID №                                    | 6627761                                                   |
| Разъем A                                | Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, A-Кодировка           |
| Кол-во контактов                        | 3                                                         |
| Контакты                                | Латунь, CuZn, Позолоченные                                |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Черный                                   |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Полупрозрачный |
| Соединительная гайка/винт               | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                       |
| Уплотнитель                             | Пластмасса, FPM/FKM                                       |
| Индикатор рабочего напряжения           | LED, зеленый                                              |
| Индикатор состояния переключения        | LED, желтый                                               |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                                    |
| Степень загрязненности                  | 3                                                         |
| Класс защиты                            | IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии                 |
| Кабель                                  |                                                           |
| Диаметр кабеля                          | Ø 4.7 мм ±0.20                                            |
| Длина кабеля                            | 25 м                                                      |
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Черный                                         |
| Изоляция жил                            | PVC (ПВХ)                                                 |
| Поперечное сечение проводника           | 3 x 0.34 мм²                                              |
| Расположение жил в многожильном проводе | 42 x 0.1 мм                                               |
| Цвета проводов                          | BN, BU, BK                                                |

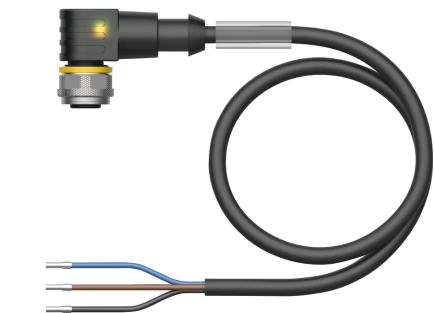

### Характеристики

- 
- 
- Розетка M12, угловая, 3-конт.
  - С 2-мя цветами (PNP, желтый, зеленый)
  - Материал оболочки: PVC
  - Цвет оболочки: черный
  - Устойчивость к воздействию химических веществ и масел
  - Огнестойкость
  - Устойчивость к кислотам и щелочам
  - Устойчивость к микробам и гидролизу
  - Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий (LABS)
  - Класс защиты: IP67, IP69K
  - Длина кабеля: 25 м

### Сечение кабеля



### Назначение контактов

Технические характеристики

| Электрические характеристики +20 °C    |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение                 | 30 В <sub>н</sub> |
| Напряжение пробоя                      | 2000 В            |
| Ток                                    | 4 А               |
| сопротивление изоляции                 | > 30.5 МОм/км     |
| прямое сопротивление                   | макс. 57 Ом/км    |
| Механические и химические свойства     |                   |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | ≥ 5 x Ø           |
| Радиус изгиба (гибкое применение)      | ≥ 10 x Ø          |
| в состоянии покоя                      | -40 °C...+105 °C  |
| в движении.....                        | -5 °C...+80 °C    |
| Сертификаты                            | cULus             |



схема



Аксессуары

HAS8141-06905406

Вилка разборная, M12 × 1, прямая, 4-конт., под прокол изоляции, кабельный ввод 4.0 ... 5.1 мм, сечение жилы 0.14 ... 0.34 мм², пластиковый корпус, металлическая гайка

HAS8241-06905400

Вилка разборная, M12 × 1, угловой 4.0 ... 5.1 мм, сечение жилы 0.14 ... 0.34 мм², пластиковый корпус, металлическая гайка

BS8141-069010

Штекерный разъем разборный, M12 × 1, прямой, 4-конт., винтовой контактный зажим, проходной кабельный соединитель 4...6 мм, сечение жилы/зажима 0,14... 0,75 мм², пластиковый корпус, металлический зажимной винт

BS8241-069011

Разборный разъем, M12 × 1, угловой, 4-конт., винтовой контактный зажим, кабельный ввод 4,0...6,0 мм, сечение жилы/зажима 0,14...0,75 мм², пластиковый корпус, металлический крепежный винт

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Комплект ключей: рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий