
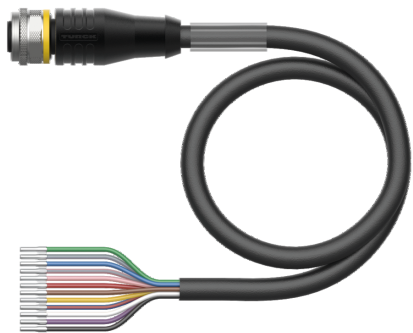


RKS12.120T-10/TXL

Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР – Соединитель кабельный

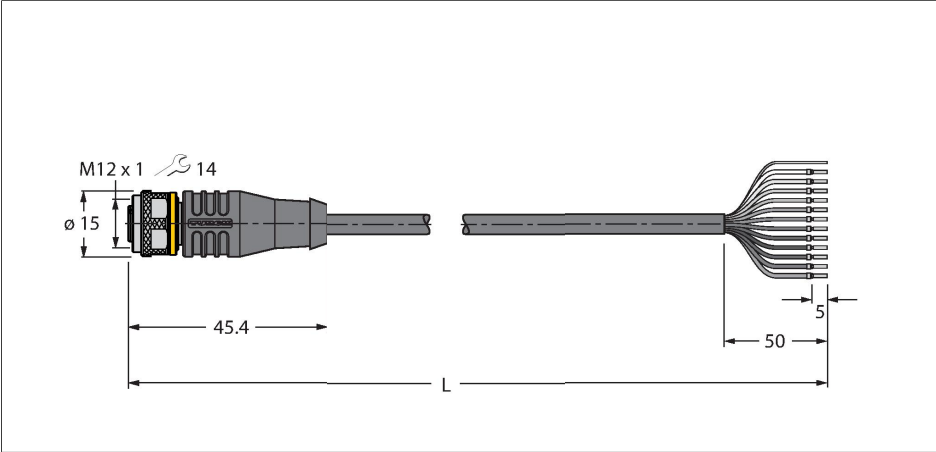


Технические характеристики

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип                                     | RKS12.120T-10/TXL                                    |
| ID №                                    | 6631693                                              |
| Разъем A                                | Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка       |
| Кол-во контактов                        | 12                                                   |
| Контакты                                | Латунь, CuZn, Позолоченные                           |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Черный                              |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный    |
| Соединительная гайка/винт               | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                  |
| Уплотнитель                             | Пластмасса, FPM/FKM                                  |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                               |
| Степень загрязненности                  | 3                                                    |
| Класс защиты                            | IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии            |
| Кабель                                  |                                                      |
| Диаметр кабеля                          | Ø 6.4 мм ±0.20                                       |
| Длина кабеля                            | 10 м                                                 |
| Оболочка кабеля                         | PUR (ПУР), Черный                                    |
| Экран                                   | Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка           |
| Изоляция жил                            | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                                    |
| Поперечное сечение проводника           | 12 x 0.14 мм²                                        |
| Расположение жил в многожильном проводе | 18 x 0.1 мм                                          |
| Цвета проводов                          | BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU |

Характеристики

- 
- 
- Розетка M12, прямая, 12-конт.
  - С заземлением на гайку/винт
  - Материал оболочки: PUR, экранированный
  - Цвет оболочки: черный
  - Для использования в подвижных треках
  - Устойчивость к воздействию химических веществ, масел, УФ-излучения
  - Огнестойкость (FT2 в соотв. с UL 1581, IEC 60332-2-2)
  - Устойчивость к сварочным брызгам
  - Не содержит галогена, кремния, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
  - Повышенная устойчивость к абразивным воздействиям
  - Класс защиты: IP67, IP69K
  - Длина кабеля: 10 м

Сечение кабеля

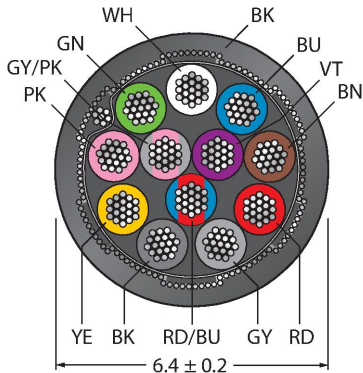


Технические характеристики


| Электрические характеристики +20 °C                           |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Номинальное напряжение                                        | 30 В             |
| Напряжение пробоя                                             | 2000 В           |
| Ток                                                           | 1.5 А            |
| сопротивление изоляции                                        | > 30.5 МОм/км    |
| прямое сопротивление                                          | макс. 138 Ом/км  |
| Механические и химические свойства                            |                  |
| Радиус изгиба (стационарная установка)                        | ≥ 5 x Ø          |
| Радиус изгиба (гибкое применение)                             | ≥ 10 x Ø         |
| Связанные циклы                                               | ≥ 5 миллион      |
| Допустимое ускорение                                          | макс. 5 м/с²     |
| Допустимая траектория, горизонт.                              | 5 м (при 5 м/с²) |
| Допустимая траектория, горизонт.                              | 2 м (при 5 м/с²) |
| Допустимая скорость отката                                    | 3.3 м/с          |
| Скручивающая нагрузка                                         | ± 180 °/м        |
| в состоянии покоя                                             | -50 °C...+80 °C  |
| в движении.....                                               | -25 °C...+80 °C  |
| Температура окружающей среды во время работы подвижного трека | -25 °C...+60 °C  |
| Сертификаты                                                   | cULus            |

Аксессуары

|                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                           | 6936170 |
| Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14) |         |

|                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                                                                              | 6936206 |
|  Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий |         |

Назначение контактов



схема

