



для автономного модуля piconet  
8 цифровых выходов 2 А (всего 4 А)  
SDPB-0008D-0002

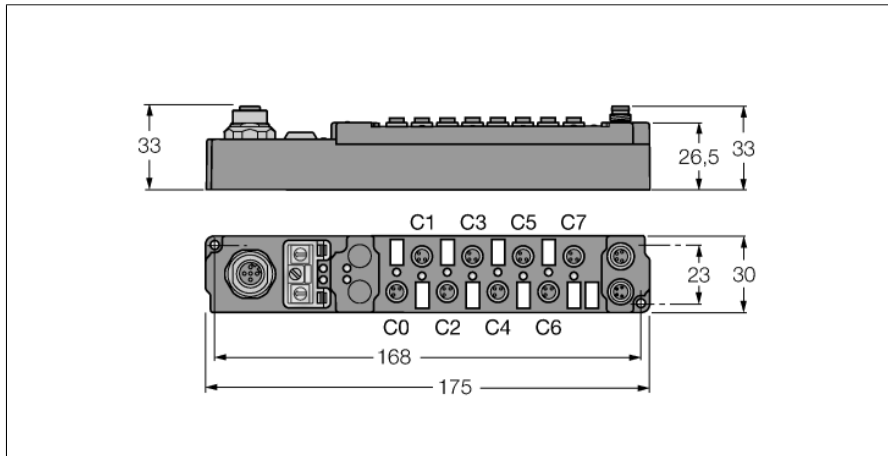


- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекломолком
- испытан на ударпрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                                   | SDPB-0008D-0002                                |
| ID №                                  | 6824056                                        |
| Количество каналов                    | 8                                              |
| Рабочее напряжение                    | 20...29 В DC                                   |
| Рабочий ток                           | ≤ 90 мА                                        |
| Скорость передачи данных полевой шины | 9.6 кбит/с ... 12 Мбит/с                       |
| Адресация полевой шины                | 0 to 99                                        |
| Сервисный интерфейс                   | параметризация при помощи I/O-ASSISTANT        |
| Электрическая изоляция                | Fieldbus операционное напряжение               |
| Количество каналов                    | 8 цифровых выходов в соответствии с EN 61131-2 |
| Напряжение на выходе                  | 20...29 В = от напряжения нагрузки             |
| Выходной ток на канал                 | 2 А (Σ 4 А), тест на короткое замыкание        |
| Тип нагрузки                          | резистивный, индуктивный, световая нагрузка    |
| Частота переключения                  | ≤ 500 Гц                                       |
| Коэффициент одновременности           | 0.25                                           |
| Размеры (Ш x Д x В)                   | 30 x 175 x 26.5 мм                             |
| Испытание на виброустойчивость        | В соотв. с EN 60068-2-6                        |
| Испытание на удароустойчивость        | в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27 |
| электро-магнитная совместимость       | В соотв. с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4           |
| Степень защиты                        | IP67                                           |
| Approvals                             | CE, cULus                                      |


**M12 × 1 Fieldbus**



**Выход M8 × 1**



**Электропитание M8 × 1**



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$

**для автономного модуля piconet**  
**8 цифровых выходов 2 A (всего 4 A)**  
**SDPB-0008D-0002**

Данные в образе процесса

|               |                     | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Output</b> | <b>Byte 0 (M8)</b>  | C7P4  | C6P4  | C5P4  | C4P4  | C3P4  | C2P4  | C1P4  | C0P4  |
|               | <b>Byte 0 (M12)</b> | C3P2  | C3P4  | C2P2  | C2P4  | C1P2  | C1P4  | C0P2  | C0P4  |

C... = Connector No., P... = Pin No.