


Кабель питания


Оболочка кабеля ПВХ

WSM-WKM61-5M

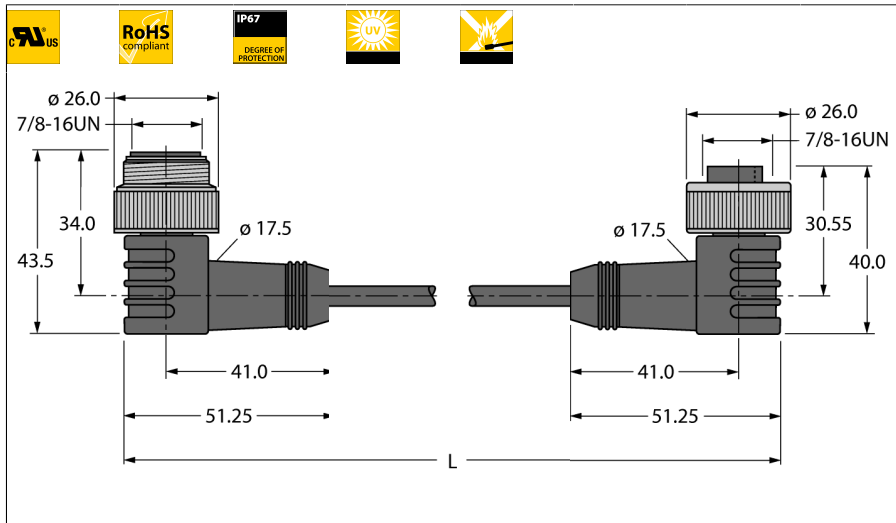

- Кабель питания: 4 × 0,83 мм², 4 × 18 AWG
- Материал оболочки: PVC
- Цвет оболочки: желтый
- Диаметр оболочки: 8,4 мм
- Устойчивость к УФ-излучению
- Огнеупорное исполнение согласно CSA FT4
- Сертификат UL и CSA
- Соответствие RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- Угловая розетка 7/8"
- Угловая вилка 7/8"
- Длина кабеля: 5,0 м

Тип	WSM-WKM61-5M
ID №	6915309
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Угловой
Кол-во контактов	6
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Желтый
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Разъем В	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Угловой
Кол-во контактов	6 pins
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Желтый
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67, Только в стянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Основные данные	
Диаметр кабеля	8.4 ±0.30
Длина кабеля	5 м
Качество кабеля	PVC (ПВХ)
Цвет кабеля	Желтый
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Цвета проводов	GN, WH, BU, GY, YE, BN
Поперечное сечение проводника	6 x 0.83 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.25мм
Электрические характеристики +20 °C	
Ток	8 А
Номинальное напряжение	600 В
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40...+105°C

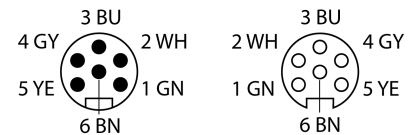

схема

