


FK-FS4.4/M12

– Проходной разъем в стенке

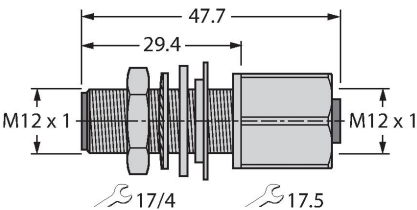

Характеристики

- M12 × 1, проходной разъем в стенке, 4-конт.
- Штекерный на гнездовой разьеме
- Напряжение: 150 В
- Допустимая нагрузка: 4 А
- Температура: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Сертификат: UL, CSA

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	FK-FS4.4/M12
ID №	6922806
Разъем А	Штекерный/гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Желтый
Ручка	Металл, CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	Латунь
Резьбовое уплотнение	M12 × 1
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Разъем В	Штекерная часть соединения
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	150 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C

схема

