


BS5-0

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M16 × 0,75, прямой

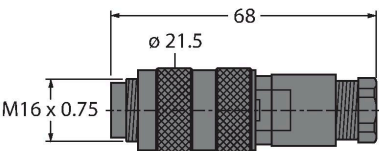

Технические характеристики

|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                                                 | BS5-0                                                   |
| ID №                                                | 6934730                                                 |
| Разъем А                                            | Штекерный разъем, M16 × 0,75, Прямой                    |
| Кол-во контактов                                    | 5                                                       |
| Контакты                                            | Бронза, CuSn, Посеребренные                             |
| Подложка контактов                                  | Пластмасса, PBT UL94-V0, Черный                         |
| Ручка                                               | РА, Черный                                              |
| Соединительная гайка/винт                           | Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием |
| Резьбовое уплотнение                                | PG9                                                     |
| Внешний диаметр кабеля                              | 6 мм...8 мм                                             |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...0.75 мм²                                         |
| Тип соединения                                      | Контакт под пайку                                       |
| Механический срок службы                            | > 500 Циклы коммутации                                  |
| Степень загрязненности                              | 1                                                       |
| Электрические характеристики +20 °C                 |                                                         |
| Номинальное напряжение                              | 60 В                                                    |
| Ток                                                 | 6 А                                                     |
| сопротивление изоляции                              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                                    |
| прямое сопротивление                                | ≤ 5 мОм                                                 |
| Механические и химические свойства                  |                                                         |
| в состоянии покоя                                   | -40 °C...+95 °C                                         |

Характеристики



- Под пайку
- 5-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Назначение контактов

