


AIDA-GC-AIDA-GC-4416-15M

Кабель Industrial Ethernet, ПУР – Силовой кабель
соответствует AIDA

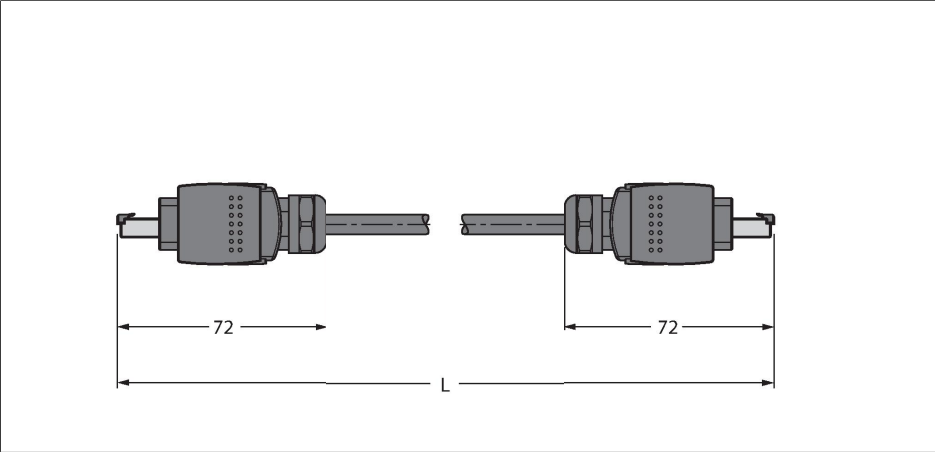

Технические характеристики


Тип	AIDA-GC-AIDA-GC-4416-15M
ID №	6936456
Разъем A	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым/серебряным покрытием
Механический срок службы	> 750 Циклы коммутации
Класс защиты	IP65, IP67, (подключен)
Разъем B	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, никелированный
Механический срок службы	> 750 Циклы коммутации
Класс защиты	IP65, IP67, (подключен)
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 6.5 мм ±0.20
Длина кабеля	15 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Зеленый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.32 мм²

Характеристики



- RJ45 соединитель по IEC 60603-7
- Ethernet кабель: 4-конт., AWG 22
- CAT 5E
- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: зеленый
- Экран: Оболочка из алюминиевой фольги, луженый медный провод
- Диаметр оболочки: 6,5 мм
- Маслостойкость согласно IEC 60811-2-1 и UL13
- Не содержит галогенов по IEC 60754
- Огнестойкость согласно IEC 60332-1-2 и UL2556 VW1
- Соответствие RoHS
- Соответствие AIDA
- Класс защиты: IP65 и IP67
- Длина кабеля: 15 м

Сечение кабеля



Назначение контактов



Технические характеристики

Расположение жил в многожильном проводе	7 x 0.25 mm
Цвета проводов	WH, YE, BU, OG
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	40 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	1.5 А
DC устойчивость (петля)	120 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1MHZ)
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 8 x Ø
Связанные циклы	≥ 3 миллион
Скручивающая нагрузка	± 180 °/м
Циклы кручения	≤ 100 000 Циклы
в состоянии покоя	-40 °C...+70 °C
в движении.....	-20 °C...+60 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
Без PVC (ПВХ)	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
Сертификаты	cULus

схема

